

10W POTENCIA

6500K LUZ FRIA

PANEL SOLAR

ILUMINACIÓN /
APLIQUÉ SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO 4.5V 0.35W

DESCRIPCIÓN

El apliqué solar con sensor de movimiento LED es un dispositivo de iluminación exterior diseñado para funcionar de manera autónoma utilizando energía solar. Esta equipado con un panel solar de 10W que, acumula la energía durante el día y la convierte en electricidad para alimentar los LEDs integrados en el apliqué. El sensor de movimiento incorporado permite que la luz se encienda automáticamente cuando detecta movimiento en su rango de operación.

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con panel solar para cargar eficientemente su batería interna

- Sensor de Movimiento: Detecta movimientos en su rango de operación y activa la luz automáticamente.

- Batería: Incorpora una batería recargable que almacena la energía generada por el panel solar para su uso durante la noche.


- Material: Fabricado con materiales resistentes a la intemperie para garantizar su durabilidad y rendimiento en exteriores.


- Diseño Compacto


DATOS TÉCNICOS

Código	: 1605110
Modelo	: KS-ASCSM
Potencia	: 10W
Lúmenes	: 80lm±10%
Temperatura de color	: 6500K
Batería litio	: 600mAH
Tipo de LED	: SMD2835*20PCS
Ángulo de detección	: 120°
Área de detección	: 3-5M
IP	: 54
Material	: PP
País de fabricación	: China

DIMENSIONES

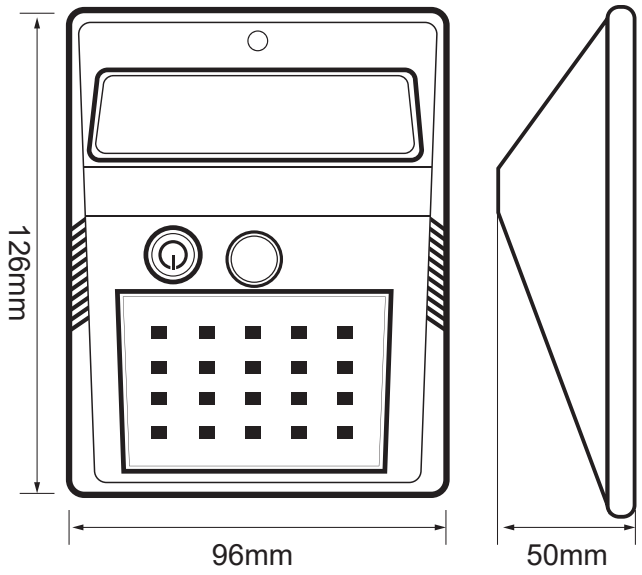

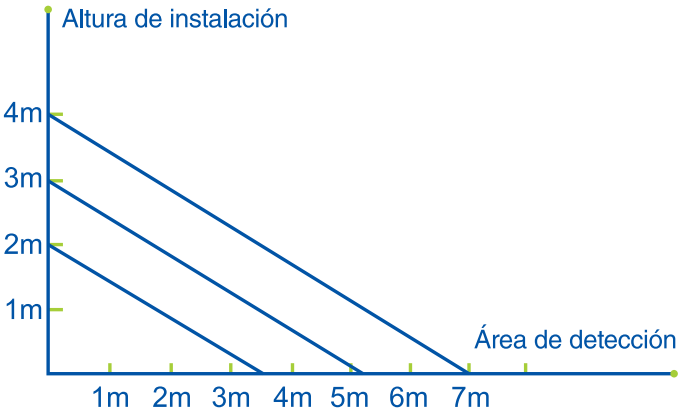

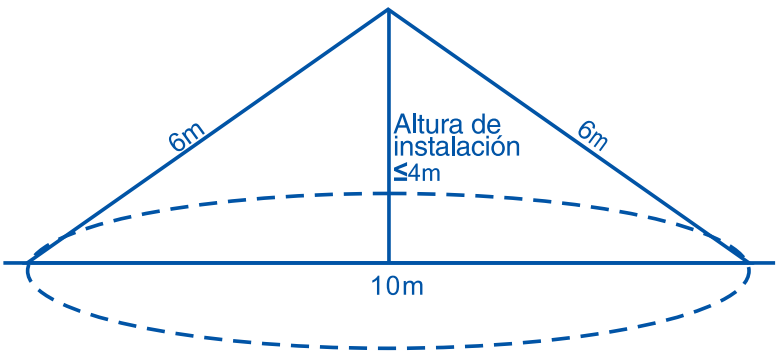

INSTRUCCIONES DE USO

Para usar por primera vez el Aplique solar con sensor de movimiento VKB, presione el interruptor para encender el producto, luego cargue el produto colocándolo bajo la luz solar directa durante 4 a 5 horas (evite la sombra causada por árboles o edificios, etc.). Entonces el apliqué podrá funcionar normalmente (consejo: debido a que la batería puede agotarse durante el proceso de transporte, cárguela antes de usarla por primera vez).

FORMA DE USO:

Paso 1: Cargar bajo la luz solar durante un periodo de tiempo de 4 a 5 horas.

Paso 2: La luminaria se enciende cuando detecta movimiento en un rango de operación de 60 grados medidos desde el eje vertical de orientación del foco

Paso 3: La gente se aleja, la luz se apaga después de un periodo de 15 segundos.

