# BOBINAS DE MÍNIMA TENSIÓN



5352002



5352004

Permiten el disparo a distancia de un interruptor automático con formato de montaje a riel DIN. Montaje por el lado izquierdo del automático; control en base a umbral de tensión; genera la operación de la protección cuando la tensión de alimentación queda bajo el umbral mínimo de operación. **Importante: el accionamiento de la bobina es en base a la ausencia de tensión; el equipo debe estar energizado permanentemente**

### Bobina de mínima tensión 230V AC

- Estándar: IEC62019
- Grado de protección: IP20
- Tensión de operación: 230[V] AC, corriente nominal 6[A]
- Tensión de operación: 400[V] AC, corriente nominal 3[A]
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Altura máxima: 2000 metros
- Máximo calibre del conductor: 2,5mm²
- Ancho: 18 mm
- Montaje: Lado izquierdo del automático a riel DIN

### Bobina de mínima tensión 48 V DC


- Estándar: IEC62019
- Grado de protección: IP20
- Tensión de operación: 48[V] DC, corriente nominal 2[A]
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Altura máxima: 2000 metros
- Máximo calibre del conductor: 2,5mm²
- Ancho: 18mm
- Montaje: Lado izquierdo del automático a riel DIN

## DATOS TÉCNICOS

| Código | Descripción | Marca | Modelo | Tensión mínima (V) | Tensión máxima (V) | Instalación automática | Compatible con automático modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5352002** | Bobina de minima tensión para automático 10kA 230V AC | **LEXO** | EBS3B-MN-L | - | 230V AC | IZQUIERDO | EBS3B-63 |
| **5352004** | Bobina de minima tensión para automático 10kA 48V DC | **LEXO** | EBS3B-MN-L | - | 48V DC | IZQUIERDO | EBS3B-63 |

## DIMENSIONES


**5352002**

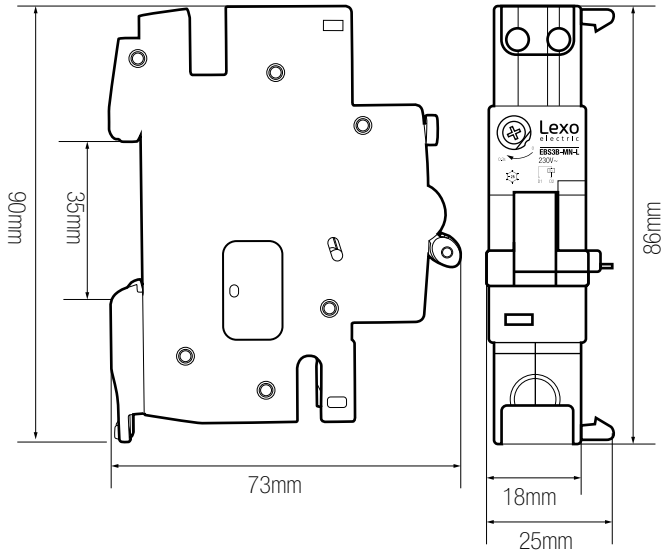


## ESQUEMA DE CONEXIÓN


# EBS3B-MN-L

230V~




## DIMENSIONES


**5352004**

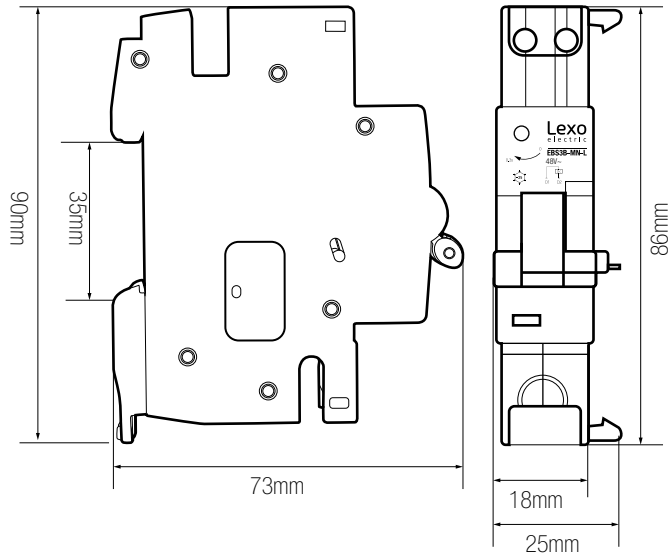



## ESQUEMA DE CONEXIÓN

# EBS3B-MN-L


48V~



## INSTALACIÓN

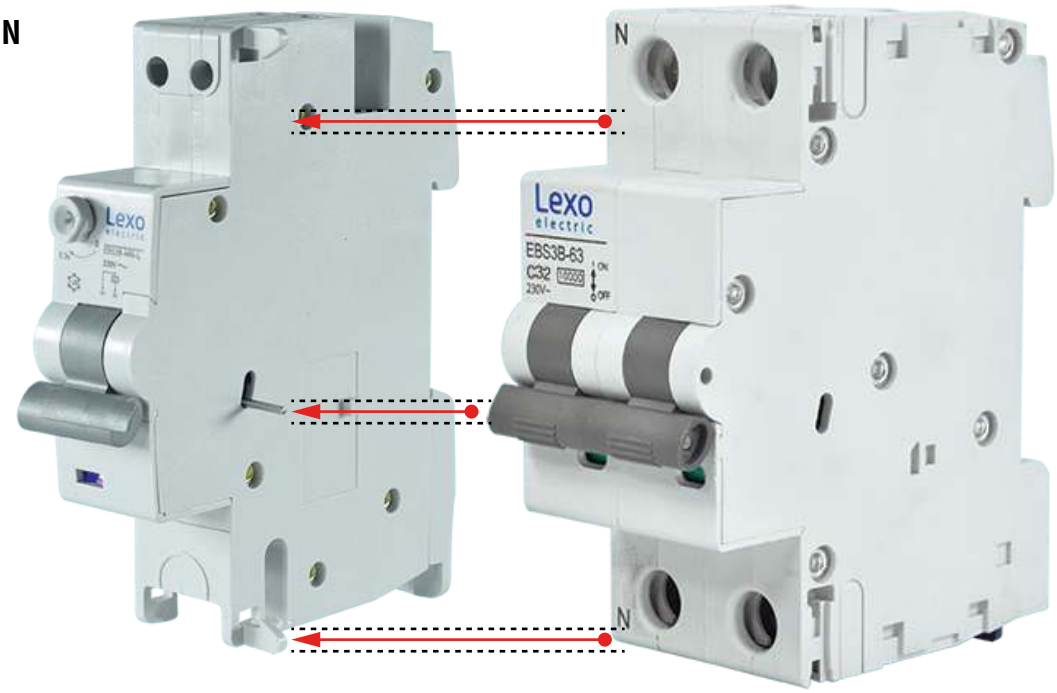


**La instalación de la bobina debe realizarse de derecha a izquierda**

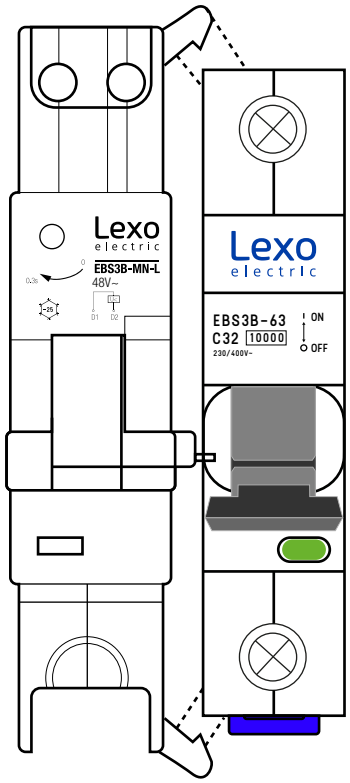


*La sujeción frontal superior he inferior debe de ser apreta en forma manual asegurando instalar*




*Ejemplo de instalación Sujeción frontal superior he inferior*