



BOBINA DE DISPARO

Permite el disparo a distancia de un interruptor automático con formato de montaje a riel DIN. Montaje por el lado izquierdo del automático; control en base a pulso de tensión emitido por contactos normalmente abiertos. **Importante: el accionamiento de la bobina es en base a pulsos; el equipo no debe estar energizado permanentemente.**

Bobina de disparo 230V AC


- Estándar: IEC62019
- Grado de protección: IP20
- Tensión de operación: 230[V] AC, corriente nominal 6[A]
- Tensión de operación: 400[V] AC, corriente nominal 3[A]
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Altura máxima: 2.000 metros
- Máximo calibre del conductor: 2,5mm²
- Ancho: 18 mm
- Montaje: Lado izquierdo del automático a riel DIN.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

$$U_n = 230V \sim$$

$$U_{vo} = 280V \pm 5\%$$


$$U_{vR} = 170V \pm 5\%$$

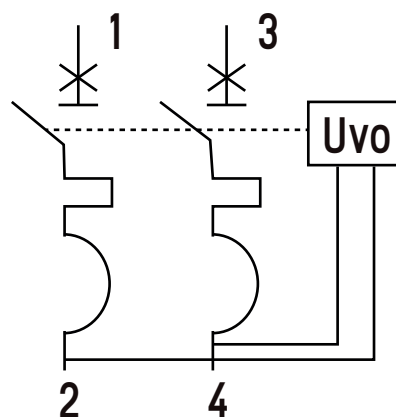

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Marca	Modelo	Tensión mínima (V)	Tensión máxima (V)	Instalación automática	Compatible con automático modelo
5352007	Bobina de disparo para automático 6kA 24V DC/220V AC	DLX	EBS1B-MX	24VDC	220VAC	DERECHA	EBS1B


DIMENSIONES

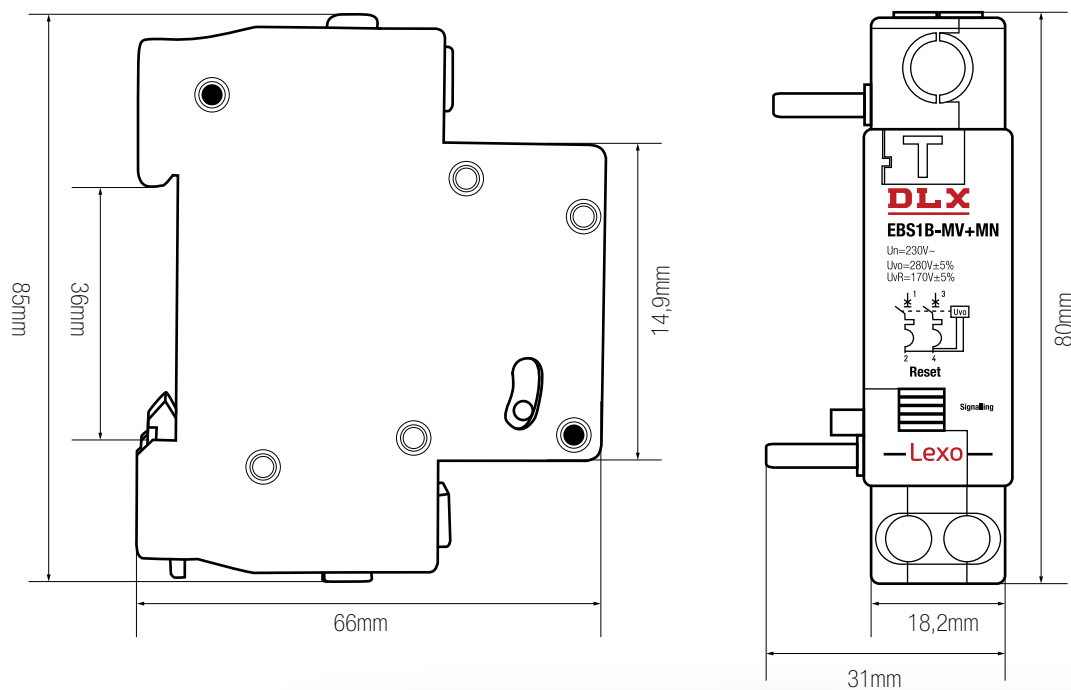


INSTALACIÓN



*Ejemplo de
instalación #01*

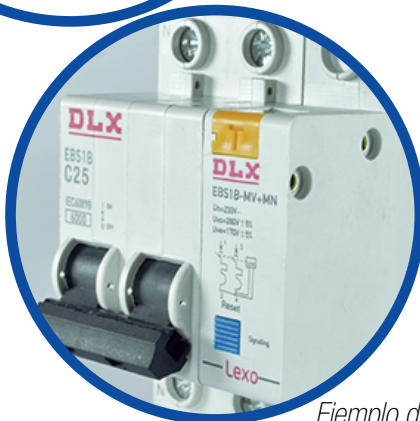

*Ejemplo de
instalación #02*

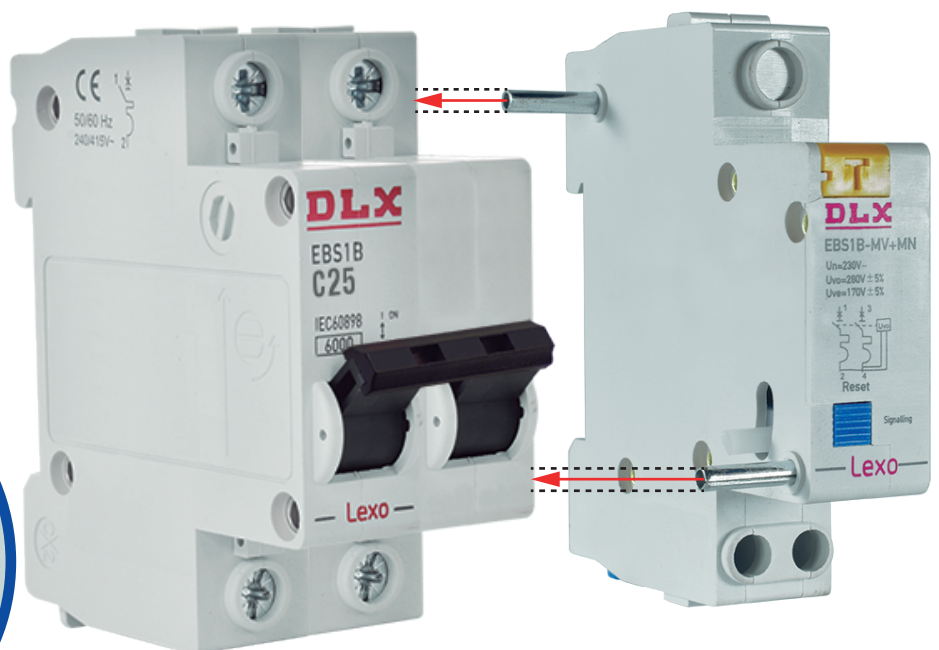

La instalación de la bobina debe realizarse de derecha a izquierda