

BOBINA DE DISPARO PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 15-20-25KA

DESCRIPCIÓN

La bobina de disparo KMX permite desconectar a distancia el interruptor automático enviando una señal eléctrica de mando.

Cuando se energiza la bobina, esta actúa sobre el mecanismo interno del interruptor y provoca su apertura inmediata.


APLICACIONES

Paro de emergencia (E-Stop).
Control remoto desde tableros de mando.
Desconexión automática por sensores (fuego, ventilación, inundación, etc.).
Integración con sistemas de seguridad industrial.


DATOS TÉCNICOS

Estándar	: IEC/EN 60947-5-1
Descripción	Bobina de disparo 110-415V AC para interruptor automático 15-20-25KA
Código	5352012
Modelo	KMX
Tensión nominal (Us)	110-415V AC
Corriente nominal (In)	3A (415V AC) 6A (230V AC) 9A (110V DC)
Tensión de operación	110-415V AC
Instalación en automático	Izquierdo
Compatible con automático modelo	KBM - KBH
Grado de protección (IP)	IP20
Temperatura de operación	-5°C a +40°

ESQUEMA DE CONEXIÓN

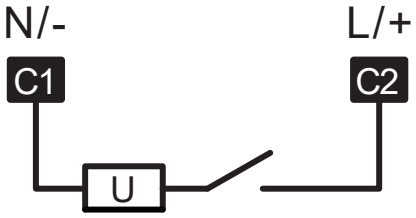

DIMENSIONES (mm)

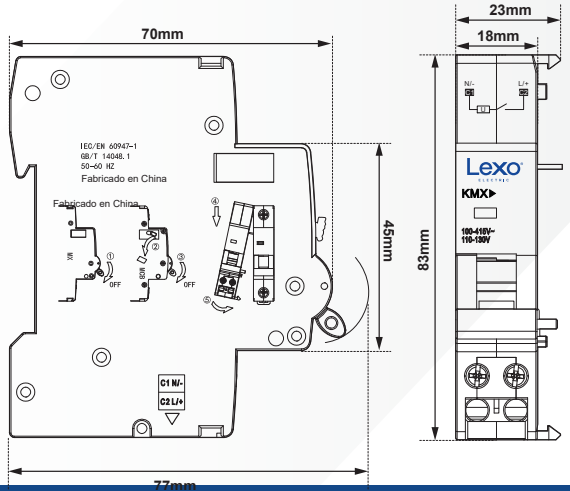

INSTALACIÓN

