



TABLERO SOBREPUESTO IP65

El tablero sobrepuesto de uso en intemperie, está diseñado para distribuir la energía eléctrica y para el montaje de los elementos de protección de una instalación tipo riel DIN. Su construcción está realizada en material termoplástico ignífugo de alto impacto. La cubierta o tapa se suministra en color humo transparente con apertura vertical. Su grado de protección es IP65.

Los tableros están certificados bajo la normativa IEC 60670.



**Tensión nominal
de servicio**



**Corriente
nominal**



**Indice de
protección**



**Resistencia a
los golpes**



**Termoplástico
Ignifugo**



**Temperatura
-5°C a +75°C**

■ Especificaciones

- Estándar: IEC 60670
- Tensión nominal de servicio: 400V
- Corriente nominal: 125A
- Nº de módulos instalables DIN: 2P - 5P - 8P - 12P - 15P - 18P - 24P
- Grado de protección: IP65
- Grado de resistencia al golpe: IK08
- Temperatura: -5°C a +75°C.

■ Características

- Construcción en material termoplástico ignífugo de alto impacto.
- Sobrepuestos con posibilidad de montar en Riel DIN de 2 polos a 24 polos.
- Permiten la instalación de interruptores termomagnéticos y diferenciales, luces piloto riel DIN, barras repartidoras entre otros.


■ Aplicaciones

- Sector residencial para uso en intemperie.
- Sector comercial, áreas húmedas con una gran porcentaje de humedad.

TABLERO SOBREPUESTO IP65


Código	Descripción	Modelo	Número de módulos por fila				Grado de protección		Dimensiones (mm)			Peso (kg)
			N° de filas	Fila N°1	Fila N°2	Total de polos o módulos	IP	IK	A	B	C	
5395502	Tablero exterior sobrepuesto 2P estanco IP65	LWHT-2P	1	2	-	2	65	08	55	120	90	0,15
5395505	Tablero exterior sobrepuesto 5P estanco IP65	LWHT-5P	1	5	-	5			119	159	90	0,34
5395508	Tablero exterior sobrepuesto 8P estanco IP65	LWHT-8P	1	8	-	8			201	155	90	0,56
5395512	Tablero exterior sobrepuesto 12P estanco IP65	LWHT-12P	1	12	-	12			255	155	108	0,86
5395515	Tablero exterior sobrepuesto 15P estanco IP65	LWHT-15P	1	15	-	15			309	198	108	0,98
5395518	Tablero exterior sobrepuesto 18P estanco IP65	LWHT-18P	1	18	-	18			363	198	108	1,12
5395524	Tablero exterior sobrepuesto 24P estanco IP65	LWHT-24P	2	12	12	24			360	280	100	1,40

DIMENSIONES


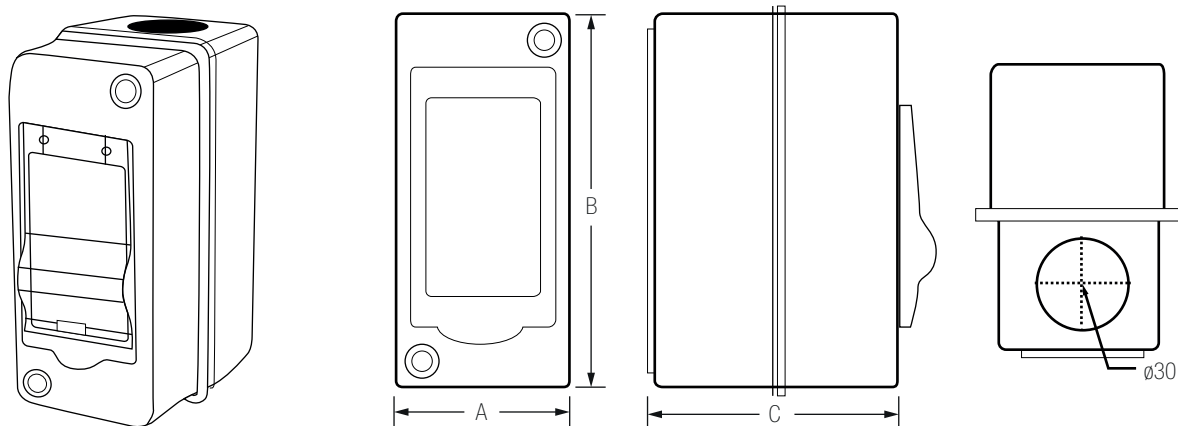


5395502



DIMENSIONES

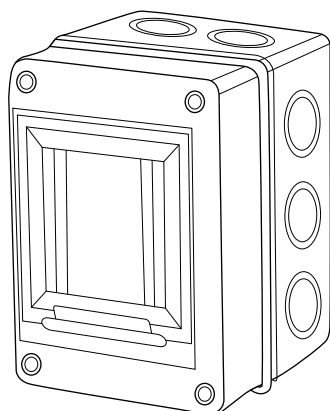


5395505

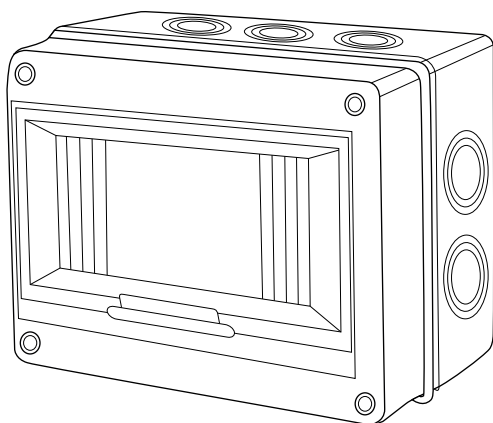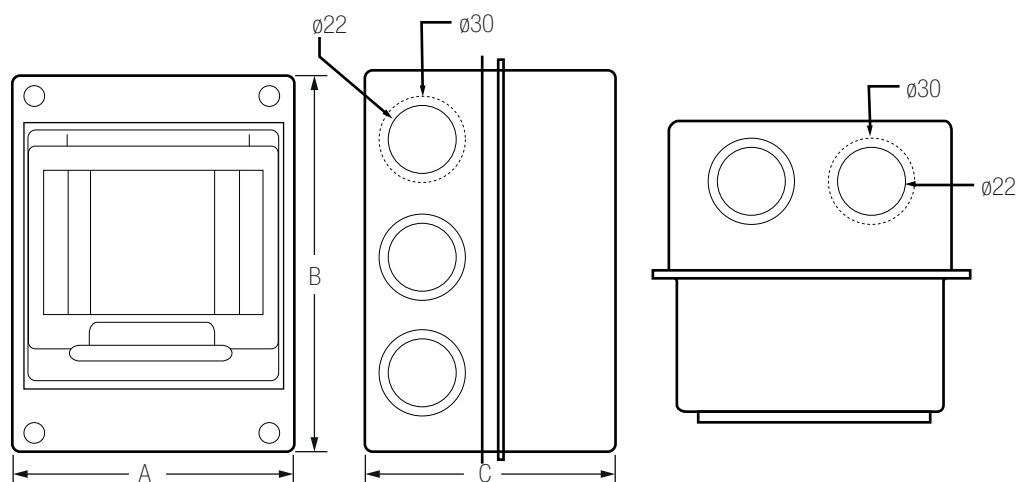


5395508

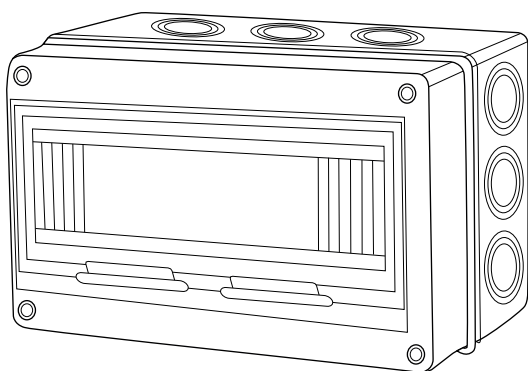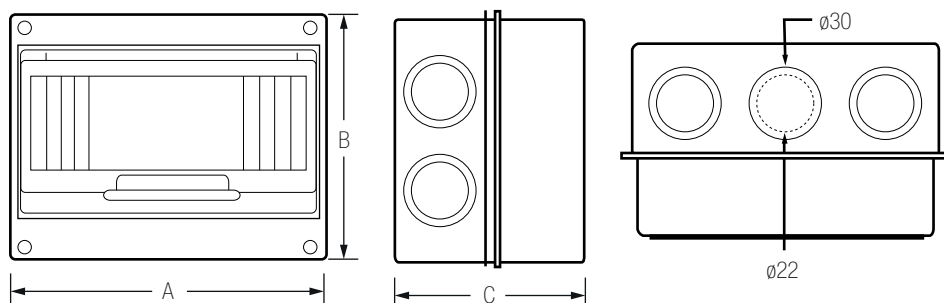



5395512

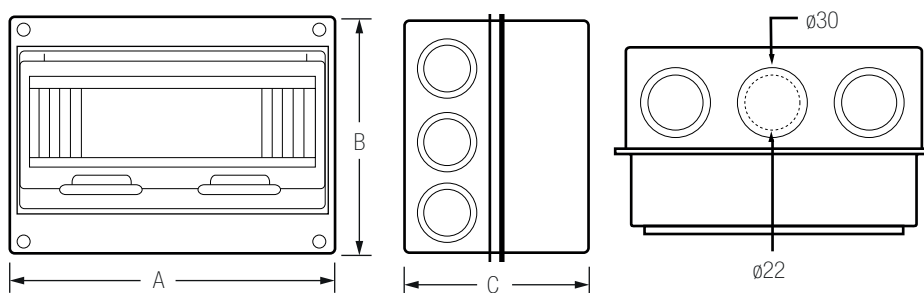



DIMENSIONES

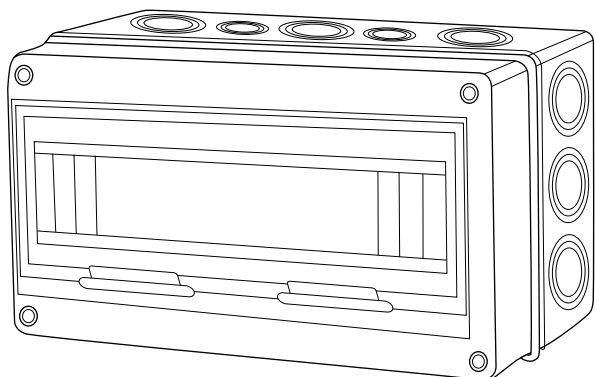


5395515

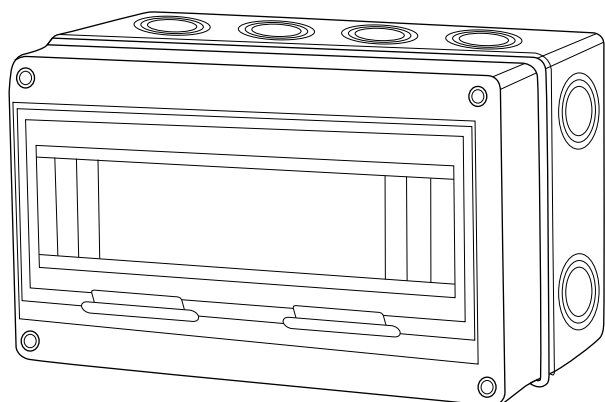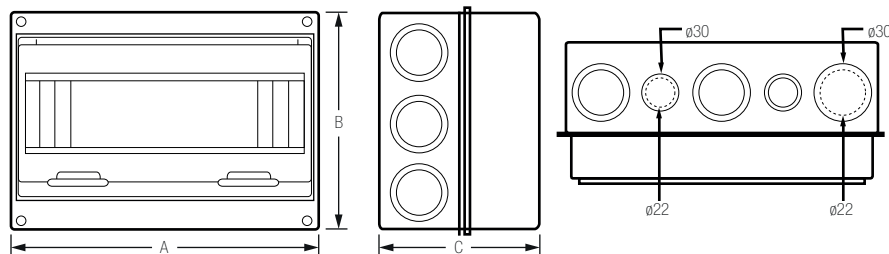


5395518

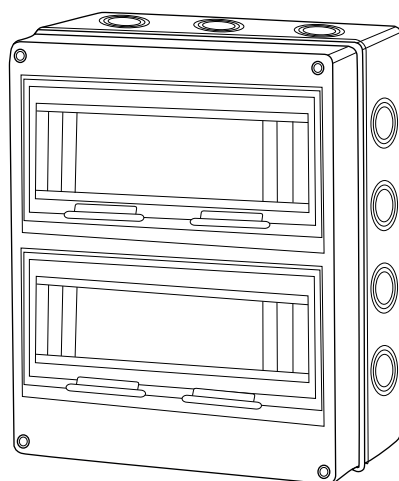
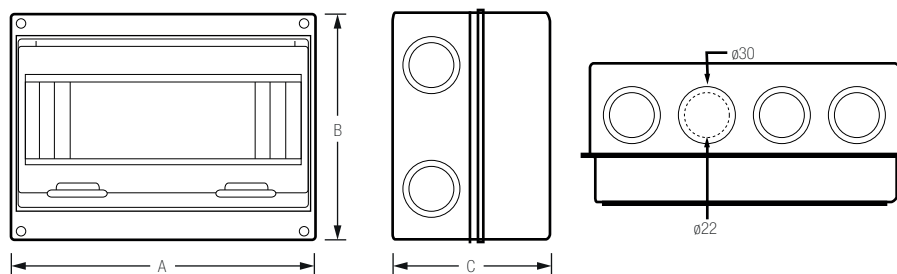


5395524

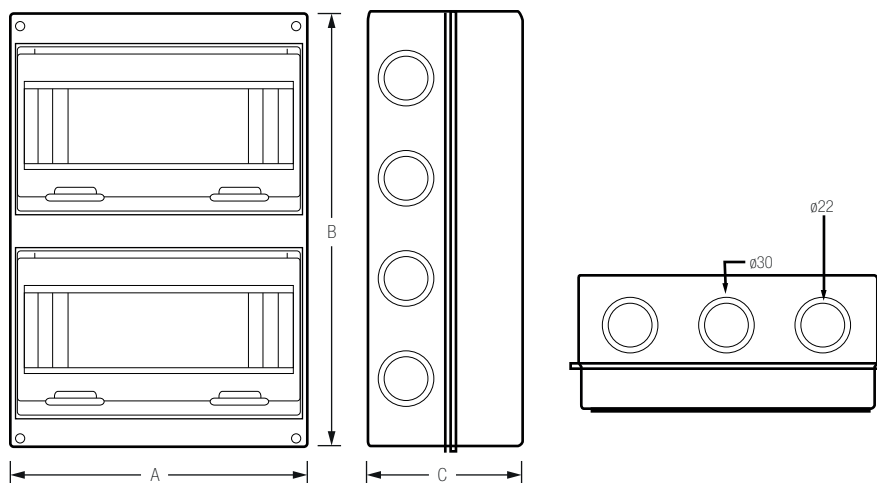

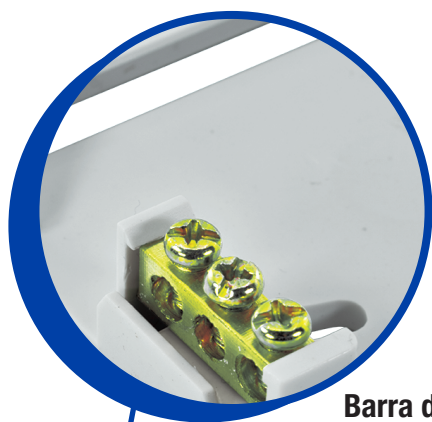


Barra de bronce

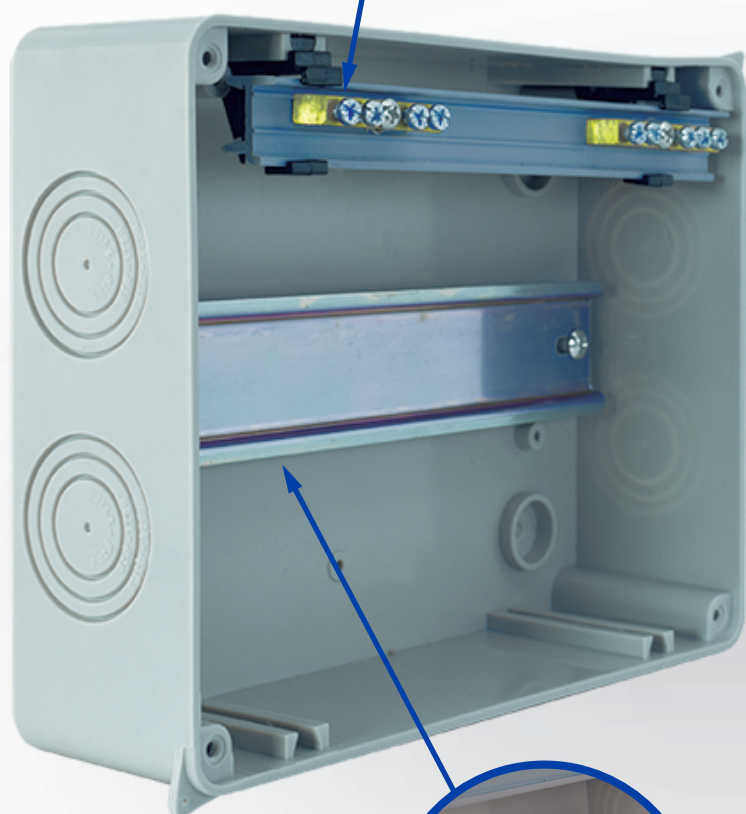

Barra riel DIN

Tapa

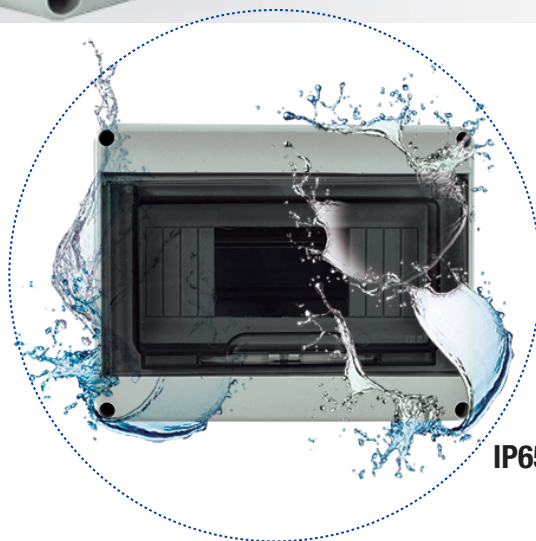

IP65