

INDUSTRIAL / CONTACTO AUXILIAR PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA FIJA

DESCRIPCIÓN

- Los contactos auxiliares NA y NC, señalizan la posición ON-OFF del interruptor de caja moldeada. El montaje se realiza en el interior del dispositivo y la conexión en el exterior.

PROPIEDADES

Fotografía	Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Código caja moldeada	Tensión (V)	Frecuencia Nominal (Hz)	Modo de montaje
	5315001	CONTACTO AUXILIAR 63L 3P, 230VAC	EBS1M-63L	5314020 5314025 5314032 5314040 5314050 5314063	220/240V	50Hz/60Hz	
	5315002	CONTACTO AUXILIAR 100L 3P, 230VAC	EBS1M-100L	5314080 5314100			
	5315003	CONTACTO AUXILIAR 225L 3P, 230VAC	EBS1M-225L	5314125 5314160 5314180 5314200			
	5315004	CONTACTO AUXILIAR 400L 3P, 230VAC	EBS1M-400L	5314250 5314400			

NOTA: *** Con una tensión de 24Vcc, la corriente nominal es de 5A±10%**
****CONTACTO AUXILIAR SOLO COMPATIBLE CON INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA FIJA LEXO**

CONTACTO AUXILIAR 63L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-63L




CONTACTO AUXILIAR 100L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-100L



CONTACTO AUXILIAR 225L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-225L




CONTACTO AUXILIAR 400L 3P, 230VAC para modelo: EBS1M-400L

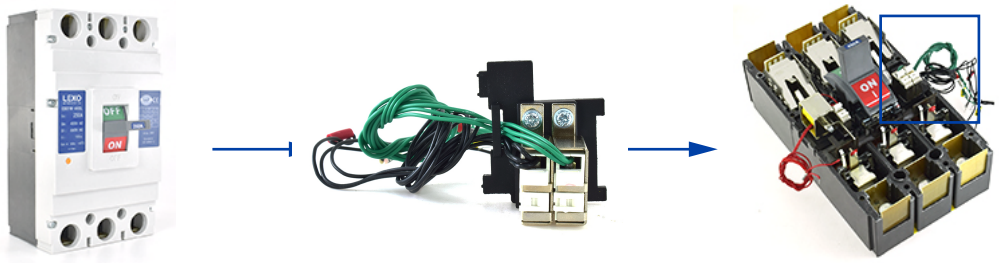


- Esquema del contacto auxiliar con el interruptor abierto




- Esquema del contacto auxiliar con el interruptor cerrado



- Esquema de conexiones del contacto auxiliar NM1

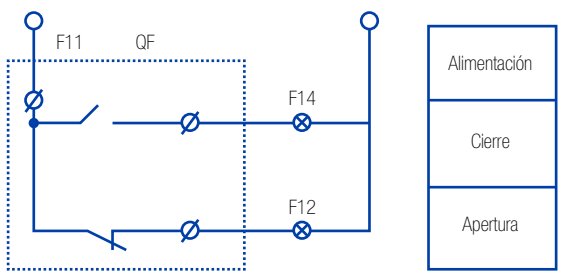

DIMENSIONES

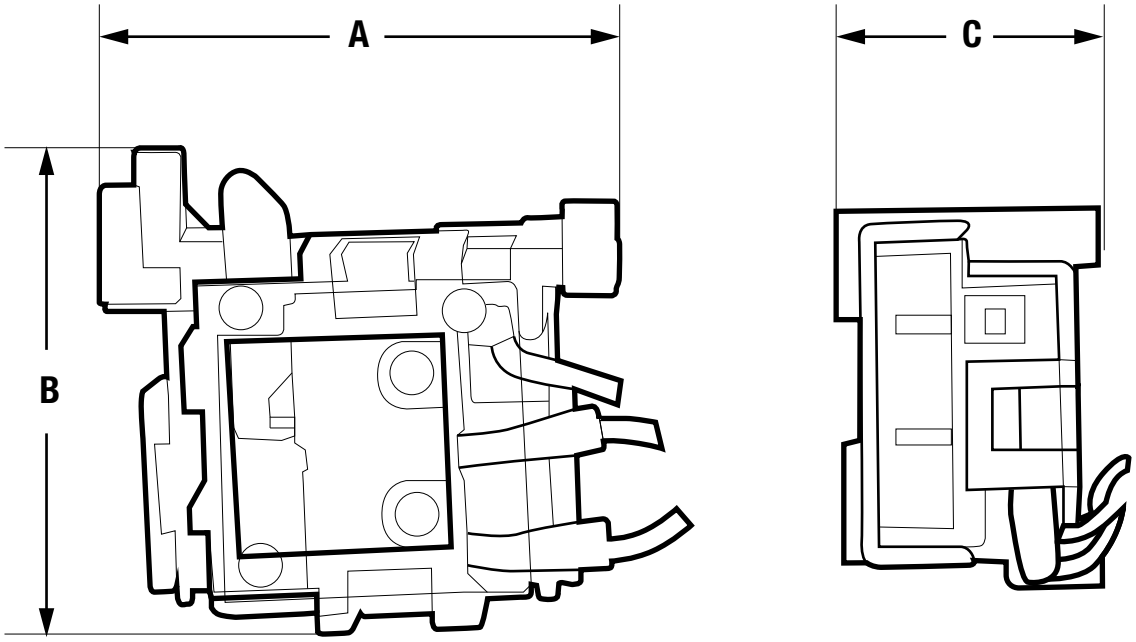

Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	
5315001	CONTACTO AUXILIAR 63L 3P, 230VAC	EBS1M-63L	34	30	23	0,015
5315002	CONTACTO AUXILIAR 100L 3P, 230VAC	EBS1M-100L	37	28	23	0,020
5315003	CONTACTO AUXILIAR 225L 3P, 230VAC	EBS1M-225L	40	38	26	0,020
5315004	CONTACTO AUXILIAR 400L 3P, 230VAC	EBS1M-400L	50	46	23	0,055