



TABLERO SOBREPUESTO IP65

El tablero sobrepuesto de uso en intemperie, está diseñado para distribuir la energía eléctrica y para el montaje de los elementos de protección de una instalación tipo riel DIN. Su construcción está realizada en material termoplástico ignífugo de alto impacto. La cubierta o tapa se suministra en color humo transparente con apertura vertical. Su grado de protección es IP65.

Los tableros están certificados bajo la normativa IEC 60670.



Tensión nominal de servicio



Corriente nominal



Indice de protección



Resistencia a los golpes



Termoplástico ignífugo



Temperatura -5°C a +75°C

■ Especificaciones

- Estándar: IEC 60670
- Tensión nominal de servicio: 400V
- Corriente nominal: 125A
- Nº de módulos instalables DIN: 2P - 5P - 8P - 12P - 15P - 18P - 24P
- Grado de protección: IP65
- Grado de resistencia al golpe: IK08
- Temperatura: -5°C a +75°C.

■ Características

- Construcción en material termoplástico ignífugo de alto impacto.
- Sobrepuestos con posibilidad de montar en Riel DIN de 2 polos a 24 polos.
- Permiten la instalación de interruptores termomagnéticos y diferenciales, luces piloto riel DIN, barras repartidoras entre otros.


■ Aplicaciones

- Sector residencial para uso en intemperie.
- Sector comercial, áreas húmedas con una gran porcentaje de humedad.




TABLERO SOBREPUESTO IP65

Código	Descripción	Modelo	Número de módulos por fila				Grado de protección		Dimensiones (mm)			Peso (kg)
			N° de filas	Fila N°1	Fila N°2	Total de polos o módulos	IP	IK	A	B	C	
5395502	Tablero exterior sobrepuesto 2P estanco IP65	LWHT-2P	1	2	-	2	65	08	55	120	90	0,15
5395505	Tablero exterior sobrepuesto 5P estanco IP65	LWHT-5P	1	5	-	5			119	159	90	0,34
5395508	Tablero exterior sobrepuesto 8P estanco IP65	LWHT-8P	1	8	-	8			201	155	90	0,56
5395512	Tablero exterior sobrepuesto 12P estanco IP65	LWHT-12P	1	12	-	12			255	155	108	0,86
5395515	Tablero exterior sobrepuesto 15P estanco IP65	LWHT-15P	1	15	-	15			309	198	108	0,98
5395518	Tablero exterior sobrepuesto 18P estanco IP65	LWHT-18P	1	18	-	18			363	198	108	1,12
5395524	Tablero exterior sobrepuesto 24P estanco IP65	LWHT-24P	2	12	12	24			360	280	100	1,40


DIMENSIONES

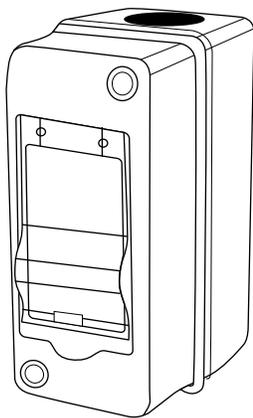



5395502

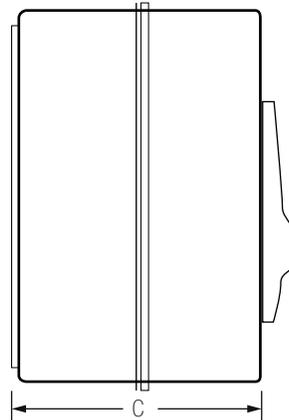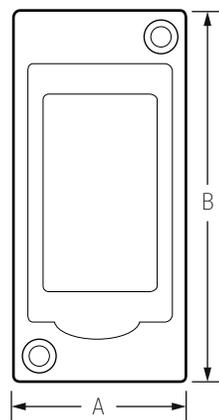



DIMENSIONES

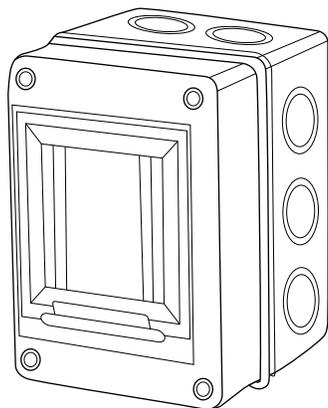


5395505

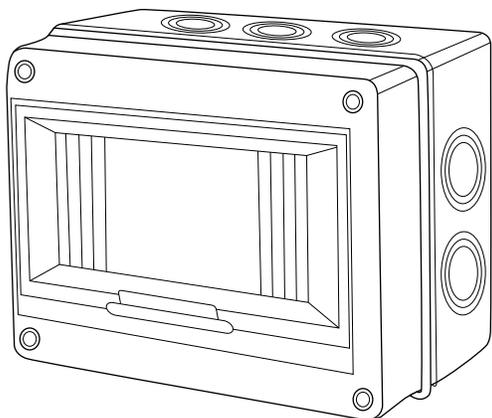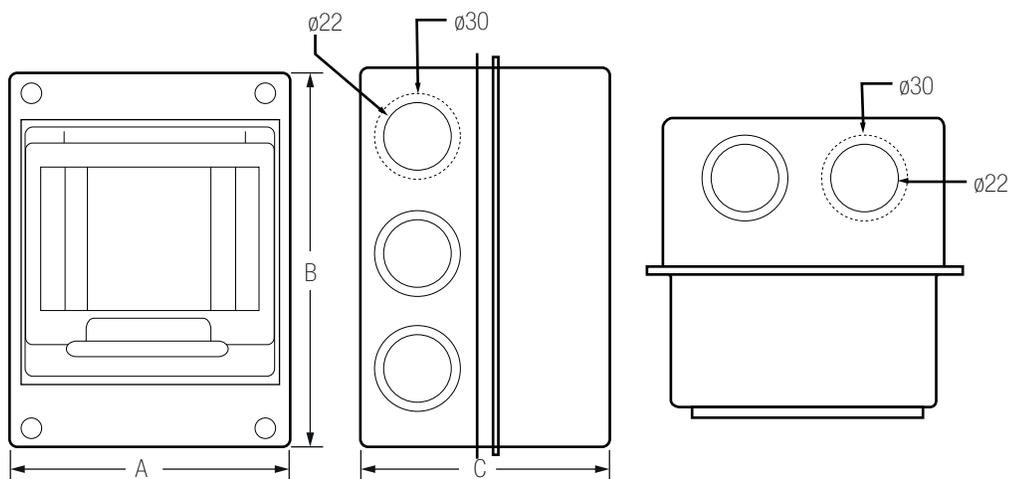





5395508

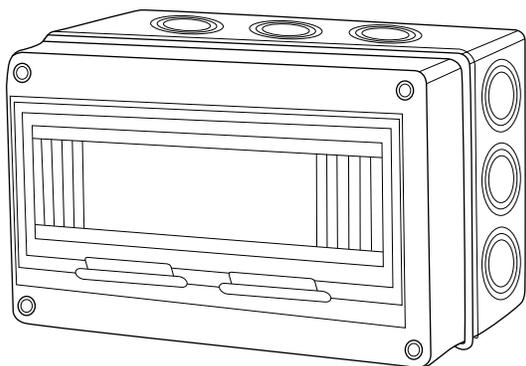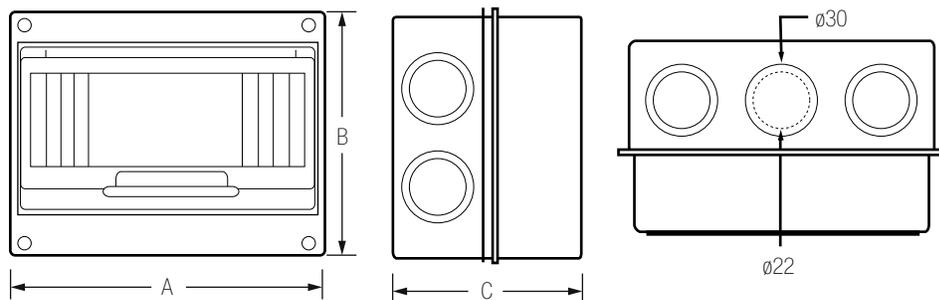





5395512

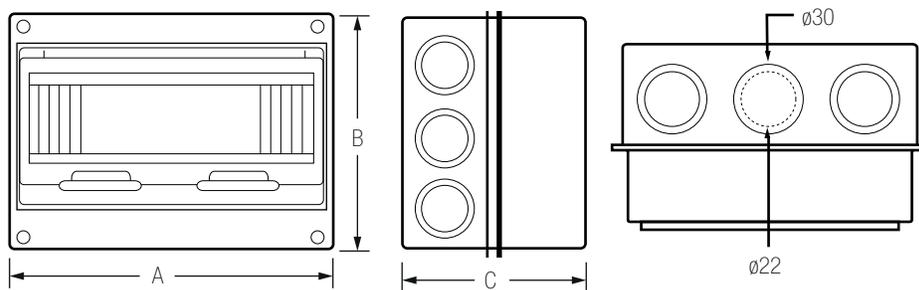





DIMENSIONES

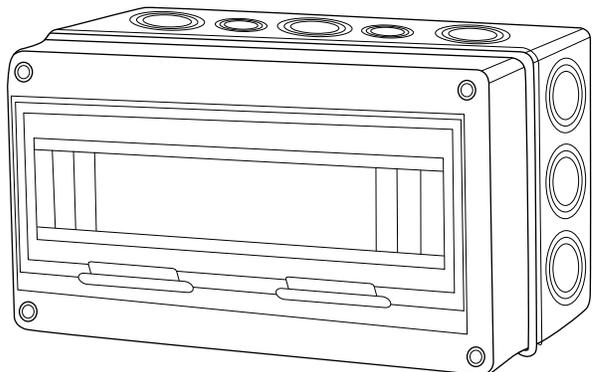

5395515

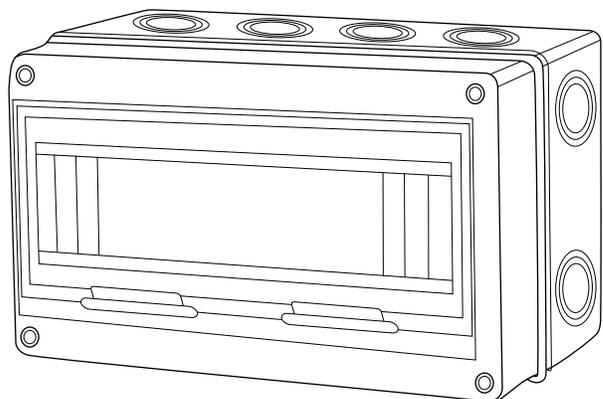


5395518

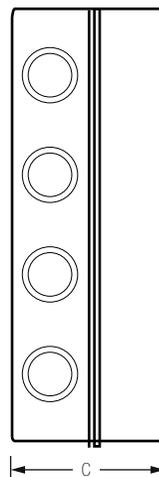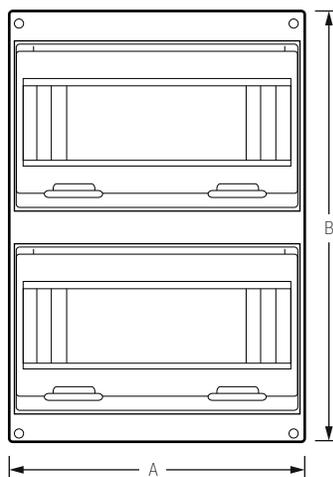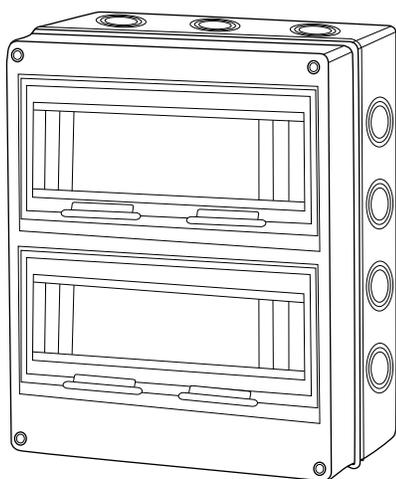

5395524




Barra de bronce



Barra riel DIN

Tapa

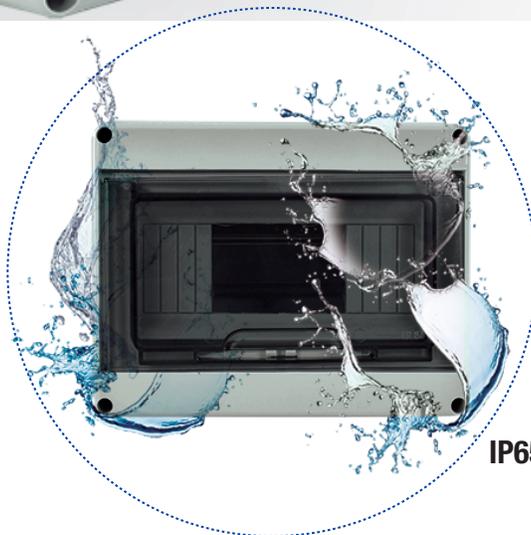

IP65