


INDUSTRIAL / BOBINA DE DISPARO PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA REGULABLE

DESCRIPCIÓN


- La función de una bobina de disparo es permitir el mando a distancia. Al integrarlas en el interruptor de caja moldeada, disparan el breaker. Se utilizan principalmente para comandos de desconexión remotos.

PROPIEDADES

Fotografía	Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Código caja moldeada	Tensión Nominal (V)	Frecuencia (Hz)	Modo de montaje
	5315013	BOBINA DE DISPARO T160N 3P, 230VAC	EBS7M-T 160N	5315100 5315160	220/240V	50Hz/60Hz	
	5315014	BOBINA DE DISPARO T250N 3P, 230VAC	EBS7M-T 250N	5315200 5315250			
	5315015	BOBINA DE DISPARO T400N 3P, 230VAC	EBS7M-T 400N	5315315 5315400			
	5315016	BOBINA DE DISPARO T630N 3P, 230VAC	EBS7M-T 630S	5315630			

NOTA: *** Con una tensión de 24Vcc, la corriente nominal es de 5A±10%**
****BOBINA DE DISPARO SOLO COMPATIBLE CON INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA REGULABLE LEXO**


BOBINA DE DISPARO T160N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 160N

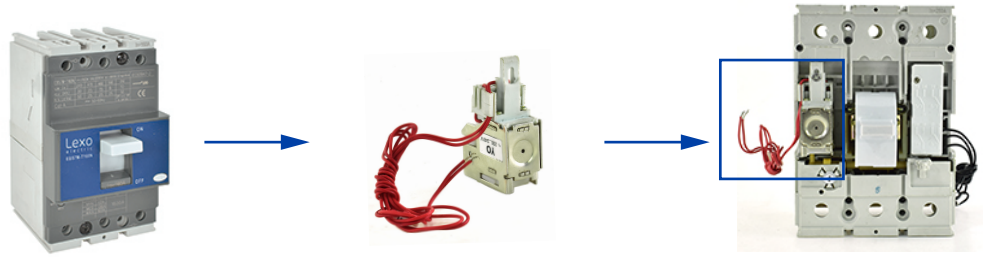

BOBINA DE DISPARO T250N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 250N



BOBINA DE DISPARO T400N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 400N

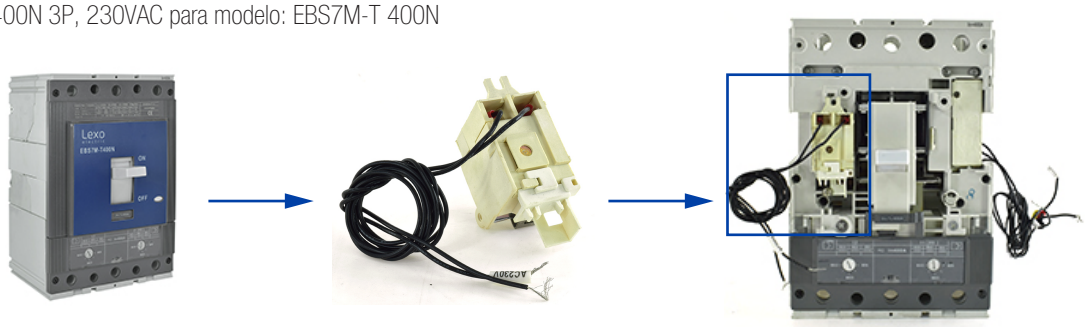

BOBINA DE DISPARO T630N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 630S



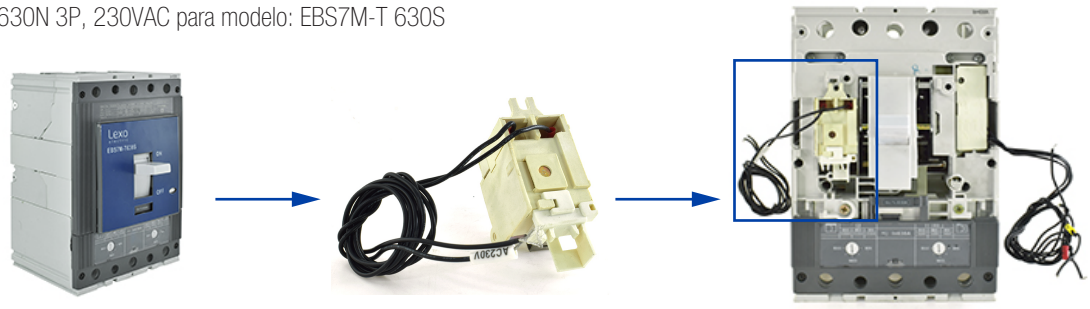



Diagrama de cableado de la bobina de disparo

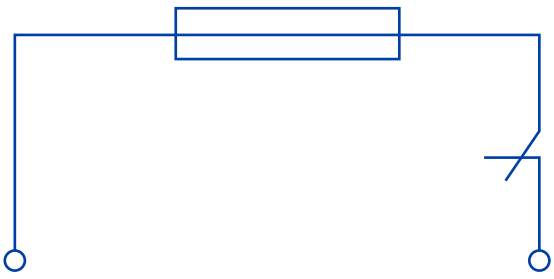

Posición de montaje de la bobina

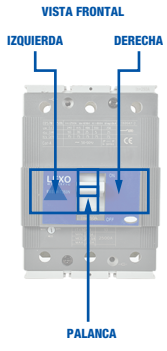

DIMENSIONES

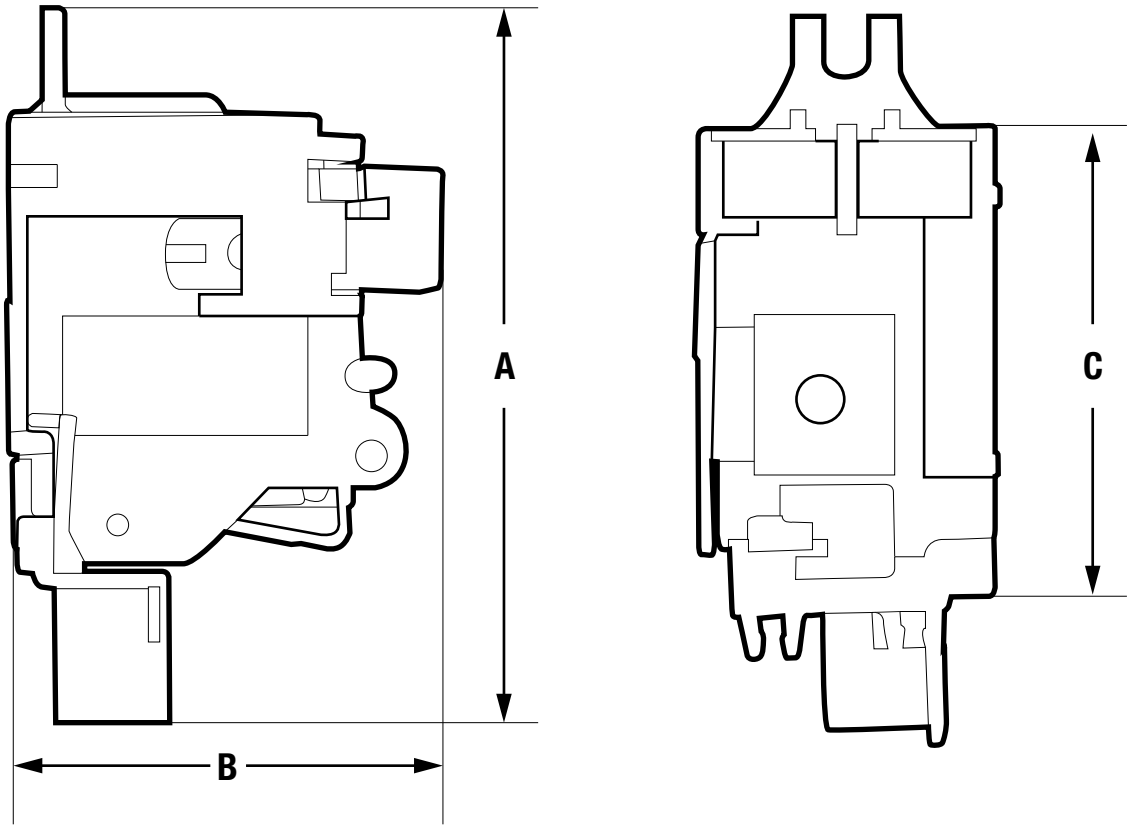

Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	
5315013	BOBINA DE DISPARO T160N 3P, 230VAC	EBS7M-T160N	58	37	20	0,065
5315014	BOBINA DE DISPARO T250N 3P, 230VAC	EBS7M-T250N	58	37	20	0,070
5315015	BOBINA DE DISPARO T400N 3P, 230VAC	EBS7M-T400N	67	39	20	0,075
5315016	BOBINA DE DISPARO T630S 3P, 230VAC	EBS7M-T630S	40	67	20	0,075