FUSIBLE APDM
APDM160 / APDM630


DESCRIPCIÓN


El fusible APDM switch se utiliza como dispositivo de portección de líneas de BT, fabricado en poliamida para la instalación al aire libre. Cuenta con enchufes especiales para coplar otro portafusible.Incorpora una luz piloto para mostrar estado del fusible.

Código	Modelo	Fusible	Tensión (V)	Aislamiento (V)	Corriente Máxima (A) Fusible	Cuchilla	Conductor compatible	Sección cable (mm2)
4163160	APDM160	NH-00	500	1000	160	250	AL/CU	16-95
4163630	APDM630	NH-1,2,3	500	1000	630	800	AL/CU	

DIMENSIONES (MM)

	A	B	C
4163160	200	200	60
4163630	360	230	105

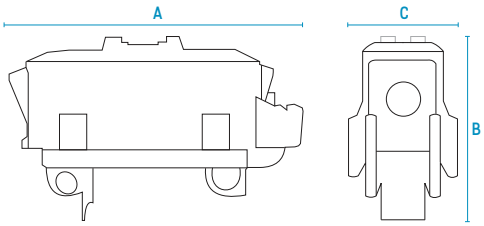

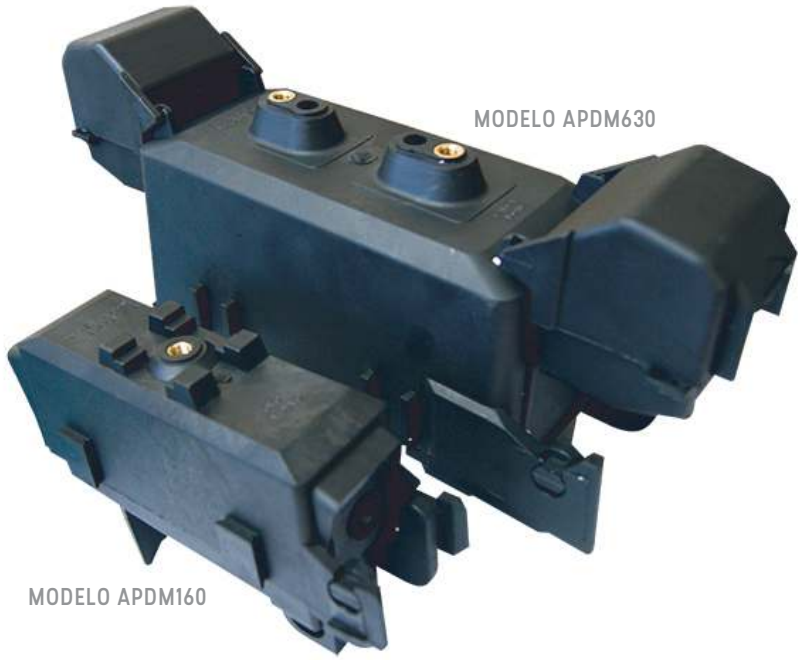

MODELO APDM630

MODELO APDM160