



Modelo: KER-HY



Modelo: KER-HY-T




IEC 60529



IP65



IK10

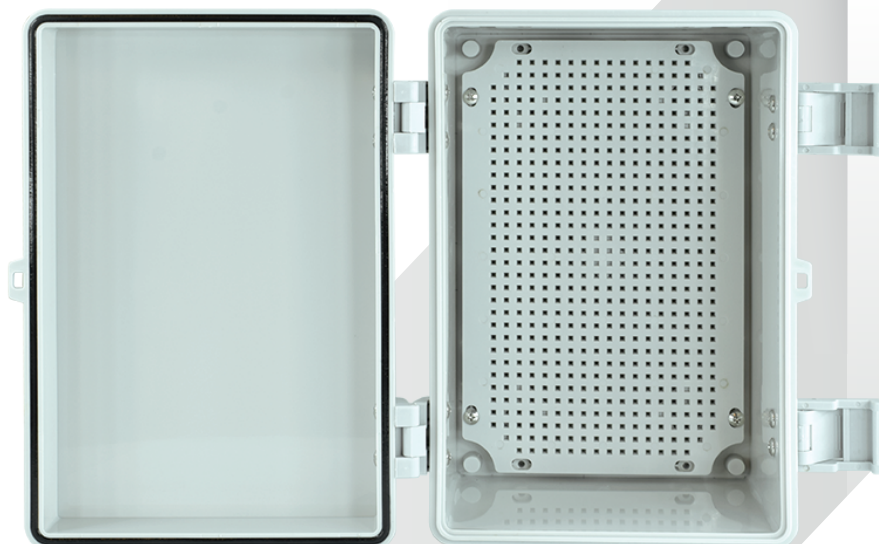

**** Incluye rejilla desmontable**

GABINETE PLÁSTICO SOBREPUESTO

DESCRIPCIÓN

- El gabinete sobrepuesto, disponible en dos modelos color gris y tapa color transparente, está diseñado para aplicaciones de distribución y control en instalaciones eléctricas. Fabricada en ABS y policarbonato (PC) reforzados, ofrece una excelente resistencia mecánica, alta durabilidad y una apariencia profesional. Su estructura estanca con grado de protección IP65 y grado IK10. Garantiza una óptima protección contra polvo, humedad y salpicaduras, ideal para entornos al exterior, es resistente al fuego hasta los 650°C y es autoextinguible.

ESPECIFICACIONES

- Estándar: IEC 60529
- Modelo: KER-HY / KER-HY-T
- Grado de protección: IP65
- Grado de resistencia al golpe: IK10
- Temperatura operativa: -5°C a +40°C (humedad relativa máx.95 %)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a +75°C
- Montaje: La placa perforada interna permite montar dispositivos como: relés, contactores, terminales, etc.

APLICACIONES

- Cajas de terminales
- Paneles de distribución
- Protección de elementos eléctricos
- Equipos de control y automatización
- Instalaciones industriales, comerciales y residenciales.

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Modelo	Color	Dimensiones (mm)					
				Gabinete			Rejilla desmontable		
				A	B	C	D	E	F
5398135	Gabinete plástico sobrepuesto tapa color gris 200X300X160mm	KER-HY		200	300	160	270	170	4
5398133	Gabinete plástico sobrepuesto tapa color gris 300X400X180mm	KER-HY-T		300	400	180	375	275	4
5398134	Gabinete plástico sobrepuesto tapa color gris 400X500X200mm	KER-HY		400	500	200	472	375	4
5398235	Gabinete plástico sobrepuesto tapa transparente 200X300X160mm	KER-HY-T		200	300	160	270	170	4
5398233	Gabinete plástico sobrepuesto tapa transparente 300X400X180mm	KER-HY		300	400	180	375	275	4
5398234	Gabinete plástico sobrepuesto tapa transparente 400X500X200mm	KER-HY-T		400	500	200	472	375	4

DIMENSIONES (mm)

