Lexo electric



INDUSTRIAL / KIT MANGA TERMO CONTRAIBLE

DESCRIPCIÓN


Los Tubos Termocontraíbles Lexo están diseñados para un desempeño confiable para aplicaciones eléctricas, tales como uniones, terminaciones y conexiones de baja tensión, así como para protección contra el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS

- Manga Termorretráctil
- Material: poliolefina
- Ignífugo
- Temperatura de funcionamiento: -55°C – 125°C
- Relación de reducción: 2:1 (se reduce al ½ del diámetro)
- Temperatura de contracción: 84°C – 120°C
- Rápido encogimiento lo que facilita su instalación.
- Aislación eléctrica hasta 1.000 V.
- Se adhieren a una gran variedad de materiales de chaquetas aislantes.

DATOS TÉCNICOS

Código:	Descripción	Sección (mm)	Longitud (mm)	Color	Cantidad
3201010	KIT MANGA TERMOCONTRAIBLE COLORES X 100PCS	1,5	100	NEGRO	30
		2,5	100	AMARILLO	30
		4	100	ROJO	20
		6	100	VERDE	10
		10	100	AZUL	6
		13	100	BLANCO	4
3201020	KIT MANGA TERMOCONTRAIBLE NEGRO X 100PCS	1,5	100	NEGRO	30
		2,5	100	NEGRO	30
		4	100	NEGRO	20
		6	100	NEGRO	10
		10	100	NEGRO	6
		13	100	NEGRO	4

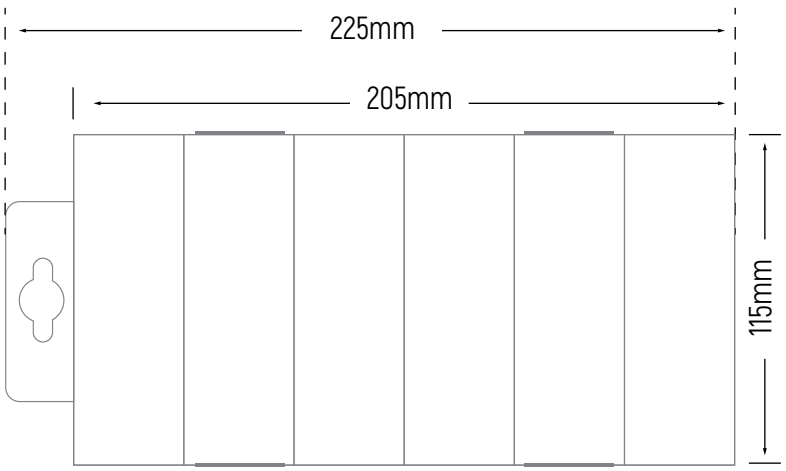

EJEMPLOS DE USO













