FERRULES



DESCRIPCIÓN

Terminales fabricados en cobre electrolítico de alta conductividad, superficie estañada para una buena resistencia ante la oxidación y corrosión, aislación de Nylon para el manguito.

Estos terminales son para conectar equipos que presenten dificultad o espacio limitado a la hora de introducir el cable.


PROPIEDADES

- Temperatura de Operación: -40°C a +150°C
- Fabricados en cobre electrolítico
- Aislación de Nylon
- Material ignifugo

APLICACIONES

- Industria electrónica
- Interruptores diferenciales
- Regletas, borneras
- Equipos eléctricos
- Iluminación

DIMENSIONES

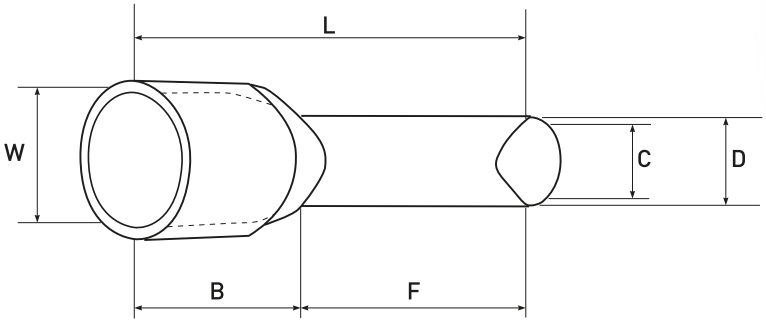

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Rango (AWG)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	B (mm)	D (mm)	C (mm)	Color	Embalaje
3334022	FERRUL BLANCO 22AWG BL100	22	8	14,6	2,8	1,5	1,5	1,2	Blanco	100