


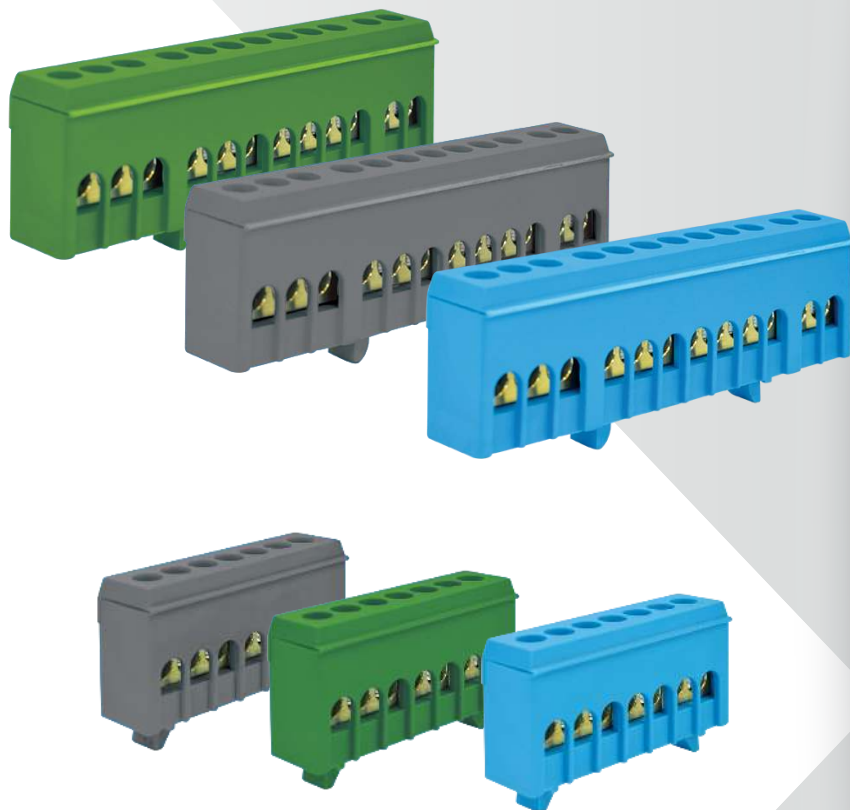

BARRA AISLADA 70A RIEL DIN 35mm.

DESCRIPCIÓN

La barra aislada es un componente eléctrico diseñado para la distribución segura y ordenada de energía eléctrica dentro de tableros eléctricos de baja tensión. Permite la conexión múltiple de conductores manteniendo aislamiento, seguridad y facilidad de instalación sobre riel DIN estándar.


APLICACIONES

- Distribuir energía eléctrica desde una alimentación principal hacia múltiples circuitos secundarios.
- Facilitar el ordenamiento del cableado en tableros eléctricos.
- Reducir empalmes directos y riesgos de sobrecalentamiento.
- Mejorar la trazabilidad y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

DATOS TECNICOS

CÓDIGO	3822117	3822217	3822317	3822112	3822212	3822312
N° de polos	7			12		
Modelo	KER07A			KER12AIEC		
Norma	IEC 60947-7-1			IEC 60947-7-1		
Material carcasa	Poliamida			Poliamida		
Material tornillos	Acero niquelado			Acero niquelado		
Tensión nominal	500V			500V		
Corriente nominal	70A			70A		
Ensayo hilo incandescente	850 °C, autoextinguible			850 °C, autoextinguible		
Torque apriete máximo	1.2 Nm (M4×0.7)			1.2 Nm (M4×0.7)		
Fuerza de tracción	≥100N			≥100N		
Sección conductor	1,5mm ² - 16 mm ²			1,5mm ² - 16 mm ²		
Temperatura ambiente	-30 °C a +85 °C			-30 °C a +85 °C		
Método instalación	Riel DIN			Riel DIN		

BARRA DE 70A CON BORNES AISLADOS

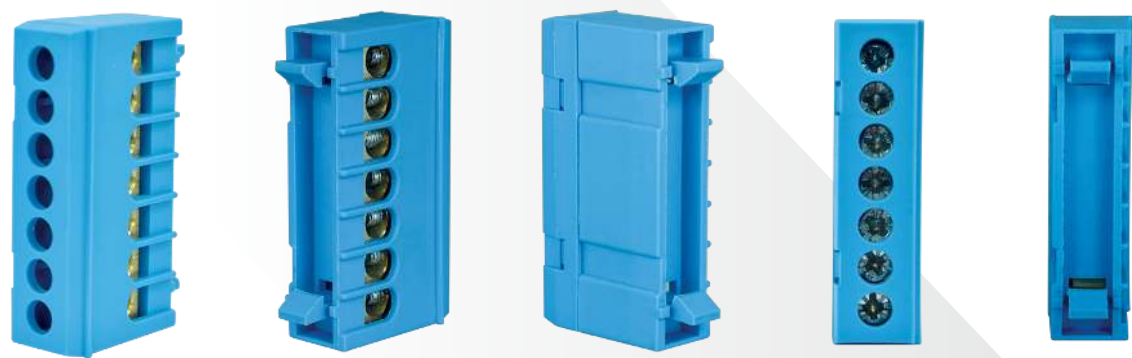

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Color	N° de polos	Dimensiones (mm)				
				L	W	H	B	A
3822117	Barra aislada 70A RIEL DIN verde 7 polos		7	51,0	14,0	31,6	9,5	6,5
3822217	Barra aislada 70A RIEL DIN azul 7 polos							
3822317	Barra aislada 70A RIEL DIN gris 7 polos							
3822112	Barra aislada 70A RIEL DIN verde 12 polos		12	89,0	14,0	31,6	-	6,5
3822212	Barra aislada 70A RIEL DIN azul 12 polos							
3822312	Barra aislada 70A RIEL DIN gris 12 polos							

DIMENSIONES (mm)

