

MÓDULO PULSADOR TIMBRE

El módulo pulsador timbre, permite, ejerciendo presión con un dedo de la mano, cerrar un circuito eléctrico que siempre retorna a la posición inicial, mediante un resorte.

Se utiliza para el comando de timbres o chicharras.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Código	5310003E	5320003E	5330003E
Descripción	Módulo pulsador timbre 10A 250V blanco	Módulo pulsador timbre 10A 250V beige	Módulo pulsador timbre 10A 250V café
Color	BLANCO	BEIGE	CAFÉ
Modelo	KER-MT		
Número de módulos	1 módulo 1 vía		
Montaje de dispositivo	Embutido		
Corriente nominal	10 A		
Tensión nominal	250 V~		
Frecuencia nominal	50/60 Hz		
Accionamiento	Pulsador		
Aplicación	Timbre		
Fijación	Fijado a presión en soporte		
Material	PC (policarbonato)		
Conexiones - terminales	Uso de tornillos		
Sección máxima del conductor	2,5 mm		
Bornes	Permiten alojar hasta 2 conductores de 2,5 mm por borne		
Estándar	IEC 60669		
Peso del producto	0.020 kg		

COLORES

BLANCO



5310003E

BEIGE




5320003E

CAFÉ




5330003E


ESQUEMA DE CONEXIÓN

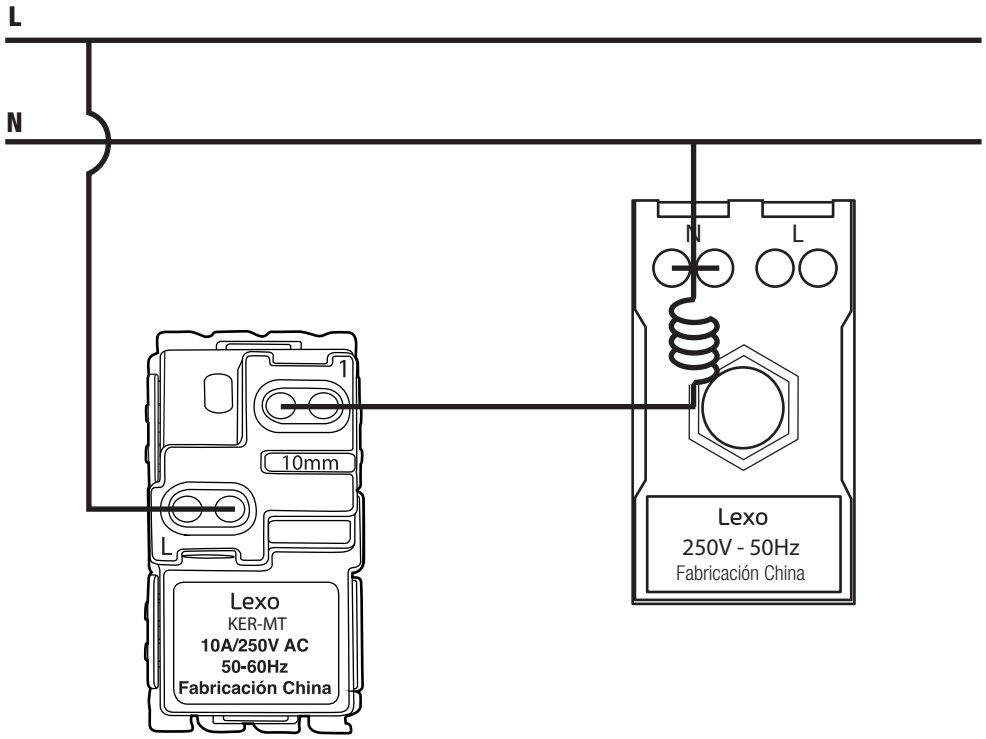

DIMENSIONES

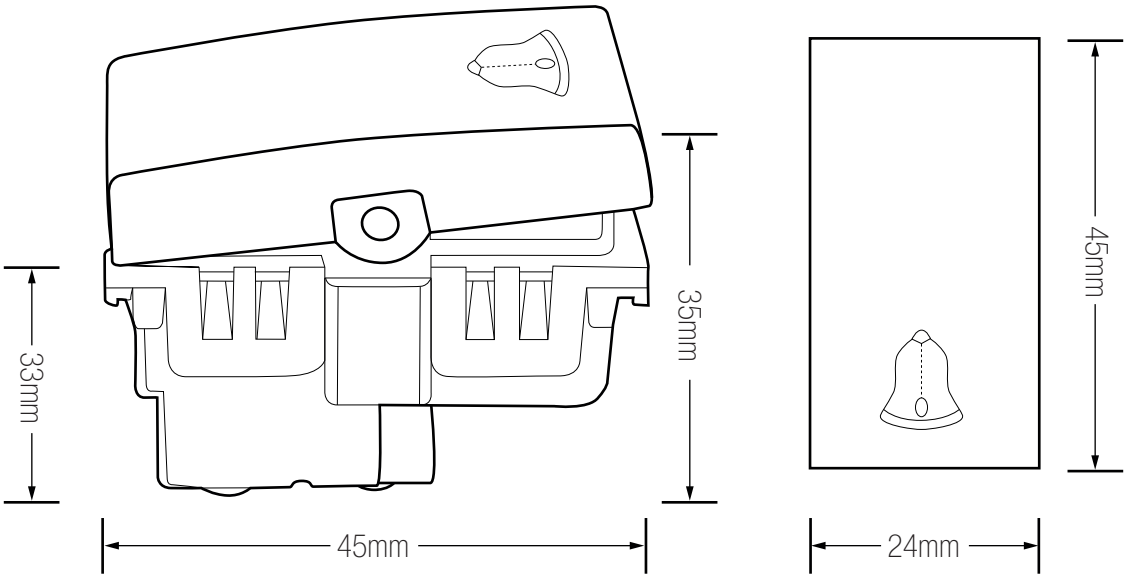

DESCRIPCIÓN INTERNA MÓDULO PULSADOR TIMBRE




- **Balancín o contacto móvil**
-Latón de 0,7mm de espesor, con contacto de aleación de plata incorporado.

- **Cuerpo de policarbonato (PC)**

- **Separador intermedio de policarbonato**

- **Resorte**

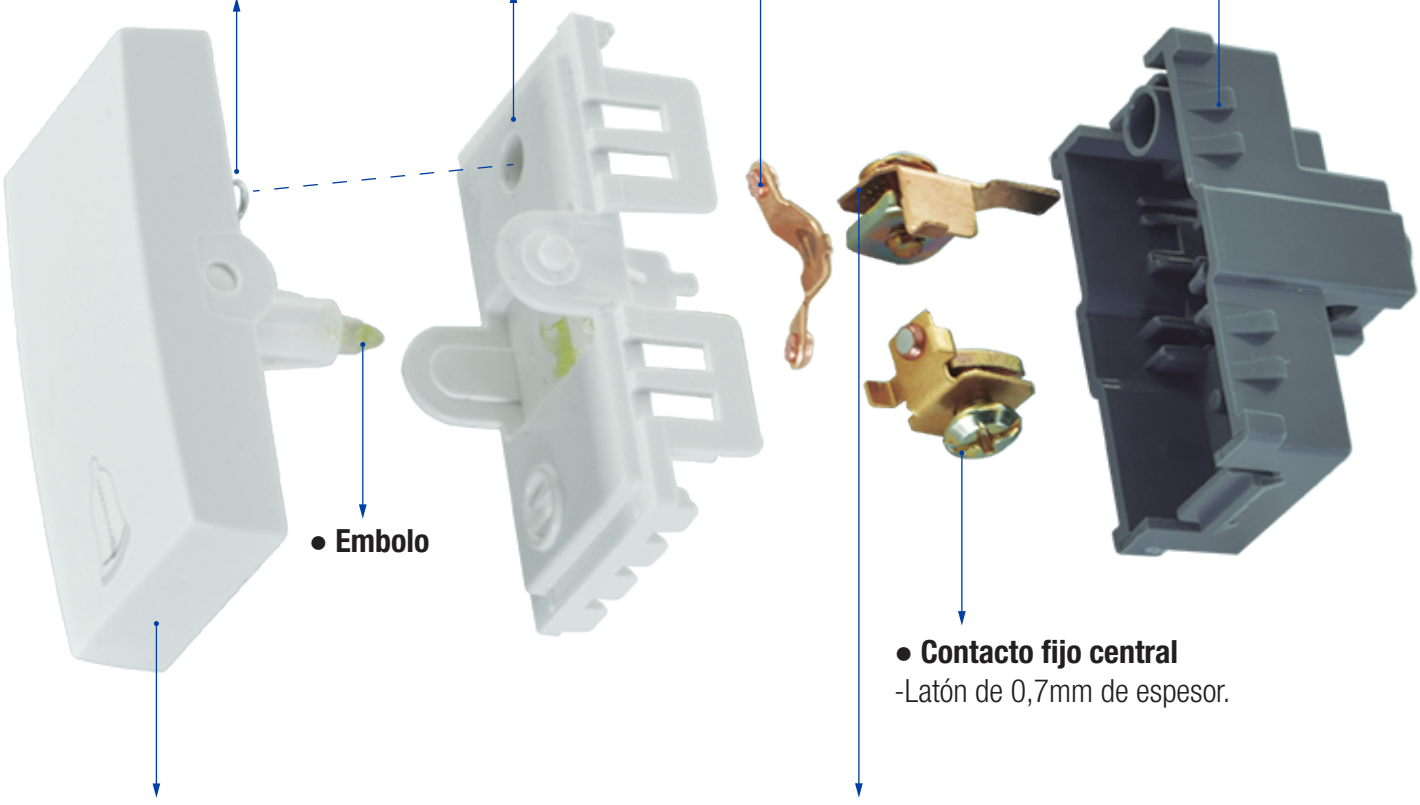

- **Embolo**

- **Contacto fijo central**
-Latón de 0,7mm de espesor.

- **Tecla de policarbonato (PC)**

- **Tornillos y tuercas**
-Tornillos: Hierro SAE 1010 con tratamiento anticorrosivo.
-Tuercas: Hierro SAE 1010 moleteadas con tratamiento anticorrosivo.