

BOBINA DE MÍNIMA TENSIÓN


Permiten el disparo a distancia de un interruptor automático con formato de montaje a riel DIN. Montaje por el lado izquierdo del automático; control en base a umbral de tensión; genera la operación de la protección cuando la tensión de alimentación queda bajo el umbral mínimo de operación. **Importante: el accionamiento de la bobina es en base a la ausencia de tensión; el equipo debe estar energizado permanentemente.**

Bobina de mínima tensión 230V AC

- Estándar: IEC62019
- Grado de protección: IP20
- Tensión de operación: 230[V] AC, corriente nominal 6[A]
- Tensión de operación: 400[V] AC, corriente nominal 3[A]
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Altura máxima: 2000 metros
- Máximo calibre del conductor: 2,5mm²
- Ancho: 18 mm
- Montaje: Lado izquierdo del automático a riel DIN

ESQUEMA DE CONEXIÓN


220V AC




DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Marca	Modelo	Tensión mínima (V)	Tensión máxima (V)	Instalación automática	Compatible con automático modelo
5352008	Bobina de minima tensión para automático 6kA 230V AC	**DLX**	EBS1B-MV+MV	170V AC	230V AC	DERECHA	EBS1B

DIMENSIONES

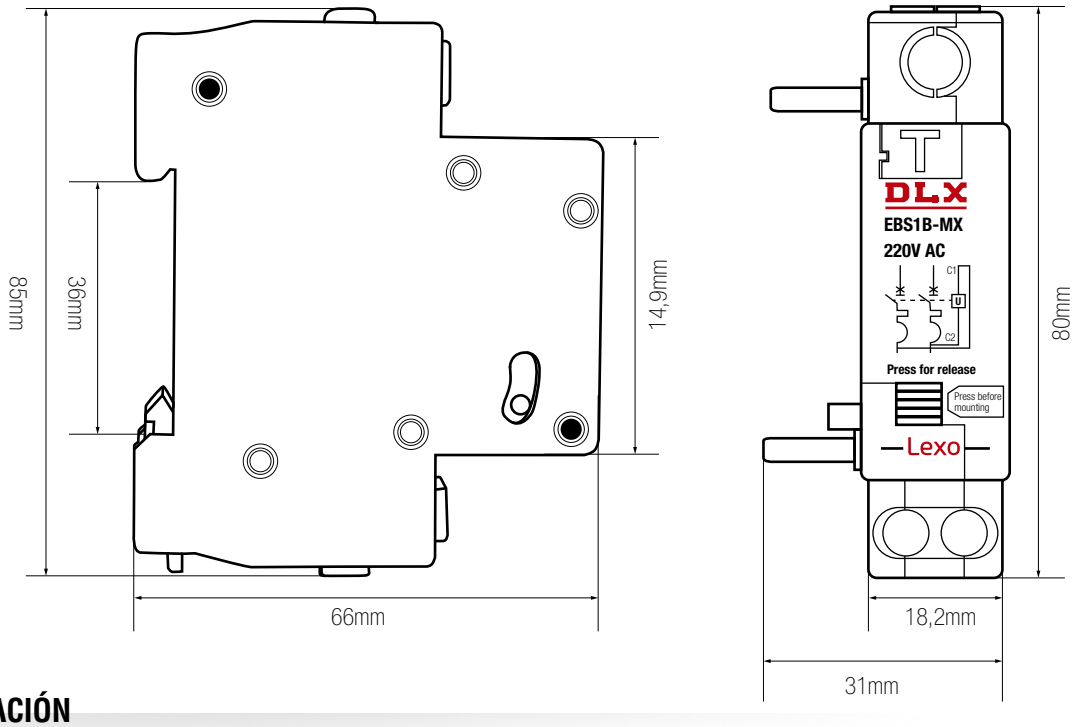

INSTALACIÓN

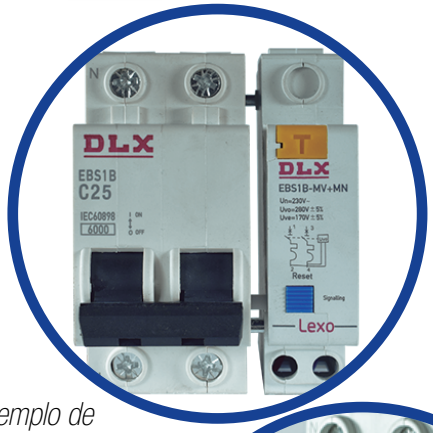

Ejemplo de instalación #01



Ejemplo de instalación #02



La instalación de la bobina debe realizarse de derecha a izquierda