



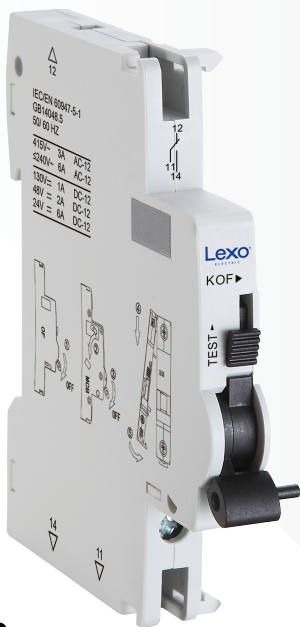

DATOS TÉCNICOS

Estándar	: IEC/EN 60947-5-1
Descripción	Contacto auxiliar 1NO+1NC para interruptor automático 15-20-25KA
Código	5352011
Modelo	KOF
Tensión nominal (Us)	24V - 130V DC 240 - 415V AC
Corriente nominal (In)	3A (400V AC) 6A (240V AC) 1A (110V DC)-
Instalación en automático	Izquierdo
Compatible con automático modelo	KBM - KBH
Grado de protección (IP)	IP20
Temperatura de operación	-5°C a +40°

DIMENSIONES (mm)

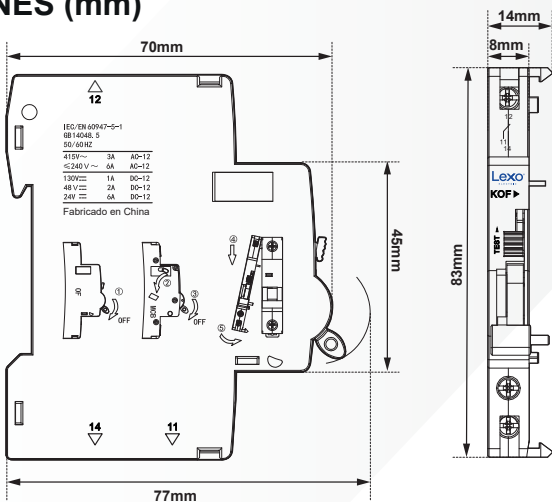

CONTACTOR AUXILIAR
PARA INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO 15-20-25KA

DESCRIPCIÓN

El módulo KOF es un contacto auxiliar que permite señalar el estado del interruptor automático, enviando una indicación remota de apertura o cierre. Incluye un contacto 1NO (normalmente abierto) y 1NC (normalmente cerrado), lo que permite dos señales simultáneas:

Estado ON (cerrado) del interruptor
Estado OFF (abierto) por operación manual o por disparo del interruptor

El dispositivo se acopla lateralmente al interruptor mediante un sistema de enganche rápido.

APLICACIONES

Señalización remota en tableros eléctricos.
Automatización industrial y control de procesos.
Monitoreo del estado del circuito en sistemas BMS.
Integración con PLC o relés para lógicas de control.

ESQUEMA DE CONEXIÓN



INSTALACIÓN

