

BOBINA DE MINIMA TENSIÓN Y MAXIMA TENSIÓN PARA INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 15-20-25KA

DESCRIPCIÓN

Este accesorio combina dos funciones importantes de protección y control:

Bobina de mínima tensión (Undervoltage Release – UVR) Abre automáticamente el interruptor cuando la tensión cae por debajo de 170 V, protegiendo cargas sensibles y evitando funcionamiento inseguro.

Bobina de máxima tensión (Overvoltage Trip – OVR) Desconecta el interruptor si la tensión supera 280 V, evitando daños en equipos por sobretensiones peligrosas. Funciona como un protector de tensión integrado en el interruptor automático.


APLICACIONES

Protección de equipos electrónicos contra variaciones de tensión. Automatización en tableros críticos.
Corte automático por fallas de alimentación.
Instalaciones donde el suministro eléctrico es inestable.


DATOS TÉCNICOS

Estándar	: IEC/EN 60947-5-1
Descripción	Bobina de minima tensión (170V) y maxima tensión (280Vpara interruptor automático 15-20-25KA
Código	5352013
Modelo	KMV-MN
Tensión nominal (Us)	230 V AC
Corriente nominal (In)	3A (415V AC) 6A (230V AC) 9A (110V DC)
Máxima tensión de disparo	280 V AC
Mínima tensión de disparo	170 V AC
Instalación en automático	Izquierdo
Compatible con automático modelo	KBM - KBH
Grado de protección (IP)	IP20
Temperatura de operación	-5°C a +40°

ESQUEMA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES (mm)

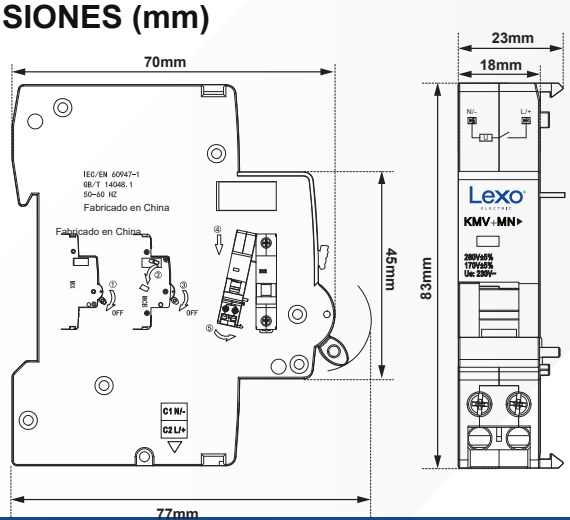

INSTALACIÓN

