


INDUSTRIAL /
RELÉ TEMPORIZADO CON RETARDO A LA CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN

Funcionamiento en base a microcontrolador. Con retraso. On Delay. 10 rangos de tiempo (1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 1d, 10d, ON, OFF). Precisión de repetición <0.2%. LED indicador de fuente de alimentación y estado del relé. Fácil instalación y cambio en riel DIN.


VISTA FRONTAL

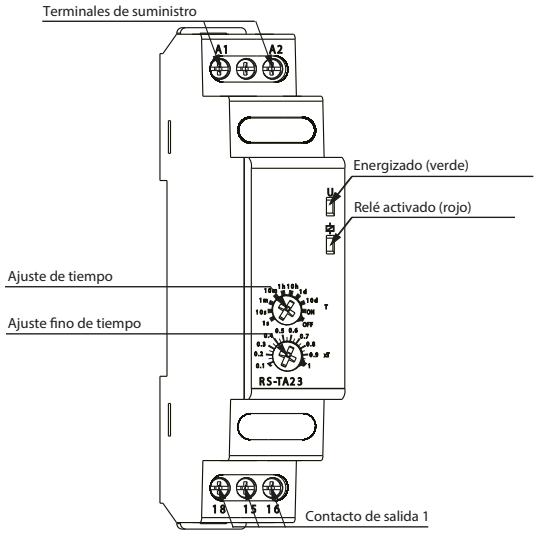


DATOS TÉCNICOS

Código	5385012
Modelo	RS-TA14
Tensión de alimentación	AC/DC 12-240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Terminal de suministro	A1, A2
Intervalo de tiempo	0.1s-10días
Precisión de ajuste	<5%
Precisión de repetición	<0.2%
Contactos de salida	1 C/O
Valoración actual	8A /AC1
Tensión de aislamiento	250V
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Vida eléctrica	10^5
Vida mecánica	10^6
Altitud	≤2000m
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C~+50°C
Sección del cable	0.5mm ~1mm²
Torque	0.5Nm
Fijación y formato	1 módulo riel DIN


RANGO DE TIEMPO Y FUNCIONES




0.1 -1 s




1 -10 s




0.1 -1 min



1 -10 min



0.1 -1 h




1 -10 h




0.1 -1 days



1 -10 days



ON



OFF

		**Ajuste de tiempo** t=10 m x 0 .3 =3 **min**
		**Ajuste de tiempo** t=1 d x 0 .7 =0 .7 day

DIAGRAMA DE CONEXIÓN


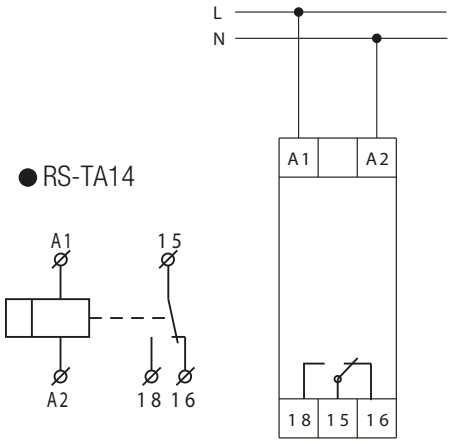


DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO



DIMENSIONES

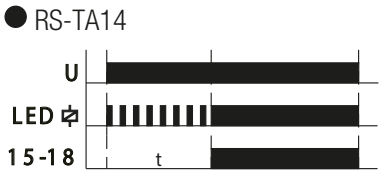