


INDUSTRIAL /
RELÉ TEMPORIZADO CON RETARDO A LA DESCONEXIÓN

DESCRIPCIÓN

Funcionamiento en base a microcontrolador. Con retraso. OFF Delay. 10 rangos de tiempo (1s, 10s,1m, 10m, 1h, 10h, 1d, 10d, ON, OFF). Precisión de repetición <0.2%. LED indicador de fuente de alimentación y estado del relé. Fácil instalación y cambio en riel DIN.

VISTA FRONTAL

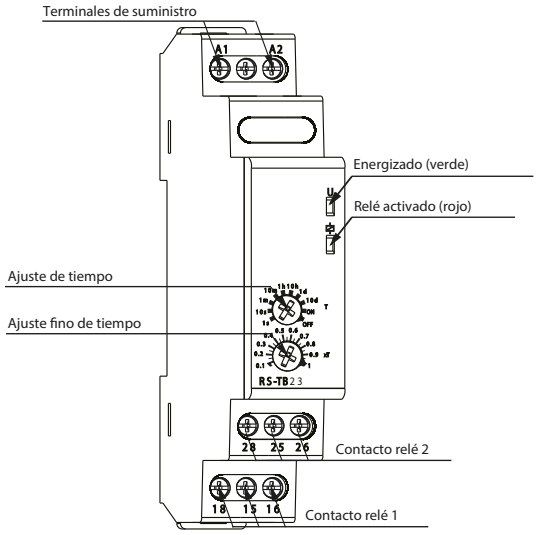

DATOS TÉCNICOS

Código	5385014
Modelo	RS-TB23
Terminal de suministro	A1, A2
Tensión de alimentación	AC/DC 24-240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Intervalo de tiempo	0.1s-10días
Precisión de ajuste	<5%
Precisión de repetición	<0.2%
Contactos de salida	2C/O
Valoración actual	8A /AC1
Capacidad de contactos	AC-15: 2A
Tensión de aislamiento	250V
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Vida eléctrica	10^5
Vida mecánica	10^6
Altitud	≤2000m
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C~+50°C
Sección del cable	0.5mm ~1mm²
Torque	0.5Nm
Fijación y formato	1 módulo riel DIN

RANGO DE TIEMPO Y FUNCIONES

0.1-1 s		1-10 s	
0.1-1 min		1-10 min	
0.1-1 h		1-10 h	
0.1-1 days		1-10 days	
ON		OFF	

T	xT	**Ajuste de tiempo** t=10 m x 0 .3 =3 **min**
T	xT	**Ajuste de tiempo** t=1 d x 0 .7 =0.7 day

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

● RS-TB23


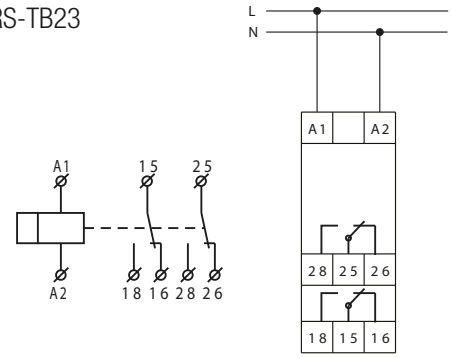


DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

● RS-TB23



DIMENSIONES

