


# INDUSTRIAL /
## RELÉ DE MEDIDA Y CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDO


### DESCRIPCIÓN

Funcionamiento en base a microcontrolador. Sensibilidad 5kΩ ~ 100kΩ ajustable. 1 salida C / O-8A. Trabaja con modo de 2 ó 3 electrodos. La función de drenaje o llenado es seleccionable. Indicación LED para el estado de suministro y salida. Control de llenado y vaciado. Fácil instalación y cambio en riel DIN.

### DATOS TÉCNICOS


| Código | 5385028 |
|---|---|
| Modelo | RS-LC2 |
| Tensión nominal de alimentación (Un) | AC/DC 24-240V |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Terminales de alimentación | A1, A2 |
| Consumo de energía | <1W |
| Sensibilidad | 5kΩ ~ 100kΩ ajustable |
| Indicación de suministro | LED verde |
| Indicación de salida | LED rojo |
| Contacto de salida | 1C/O |
| Valoración actual | 8A/250V AC1 |
| Tensión nominal de aislamiento | 415V |
| Grado de protección | IP20 |
| Vida eléctrica | $10^5$ |
| Vida mecánica | $10^6$ |
| Altitud | ≤2000m |
| Temperatura ambiente | -5°C~+40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C~+75°C |
| Sección del cable | 0.5mm ~2,5mm² |
| Torque | 0.5Nm |
| Humedad relativa permitida | ≤50% a 40 ° C (sin condensación) |
| Fijación y formato | 1 módulo riel DIN |

### VISTA FRONTAL

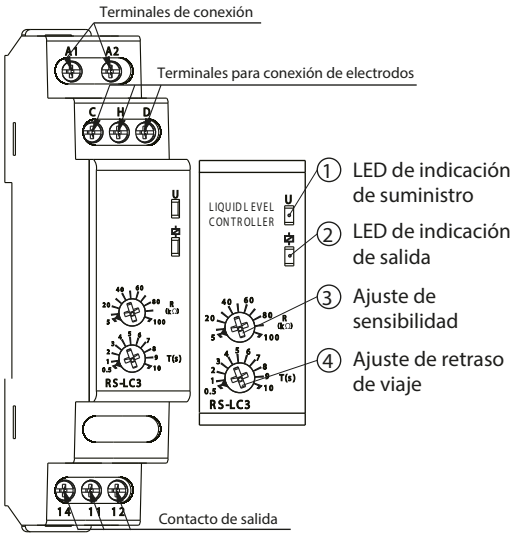


## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

● Modo 2 electrodos

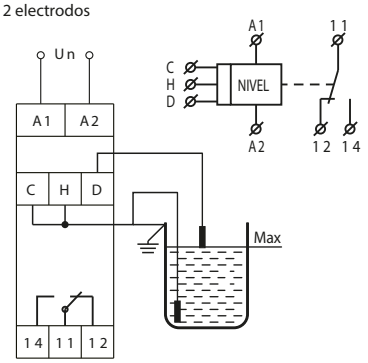



● Modo 3 electrodos





## DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

● RS-LC1, RS-LC2, RS-LC3: Modo de 3 electrodos (abajo)

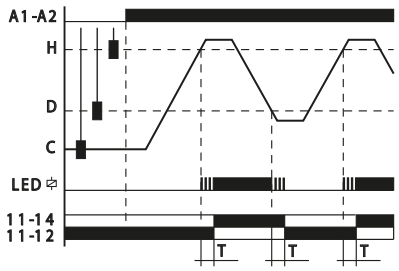


● RS-LC1, RS-LC2: Modo de 2 electrodos

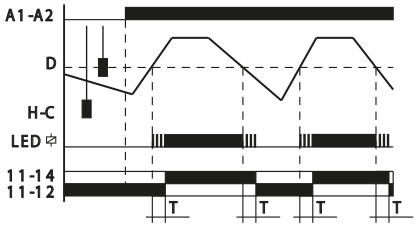


Cortocircuito "C" y "H"

## DIMENSIONES

