

Alumbrado Publico

Brisa LED Solar



Megabright:
Luz inteligente que se adapta a tu vida.



Diversas
distribuciones
luminicas



100.000 horas
de vida útil



Disipador de
temperatura



Dimensiones en
milímetros



Proporcionalidad
luminica



Para montaje
en poste o gancho



Único color
de cuerpo



Dimensiones
reducidas



Tecnología
LED



Compacto



Diversos colores
de luz




Dimeable
Opcional

Alumbrado Publico Brisa LED Solar

Uso Exterior

Línea de productos diseñados para espacios públicos, ideales para la instalación en parques, paseos, calles, industrias, edificios y jardines autónomos de red la eléctrica.

Cuenta con un diseño sólido y delgado, con sistema modular integrado térmico y óptico

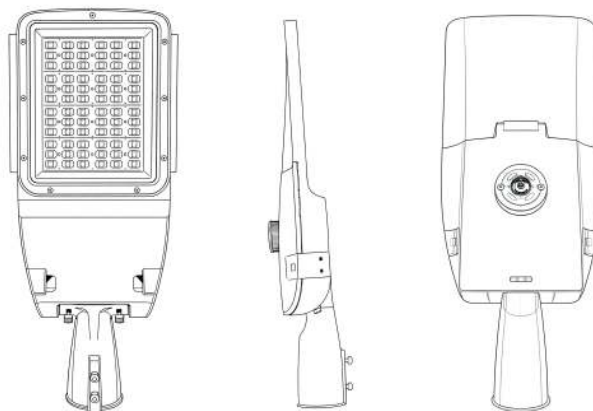


Características

LED	Chip 5050
Temperatura Color (CCT)	2200K / 2700K /4000K, CRI>70
ISOLUX	Tipo II media
Vidrio Protector /	
Cuerpo de la Luminaria	> IK08
IP	65
Eficacia	180 Lm/W
Características del Controlador:	
Voltaje del sistema de batería:	12V Litio o AGM
Corriente Máxima de carga	15A
Potencia Máxima de Salida	60W
Voltaje de salida del LED	15V-36V
Voltaje máximo en circuito abierto que se puede conectar y potencia del panel solar	50V/270W
Con sensores	Infrarrojos o microondas
Cuerpo de la luminaria	Color gris
Medidas de la luminaria	511x180x113mm
Diámetro de montaje de la luminaria	Φ60mm

Finalidad del Producto



Diagrama de distribución

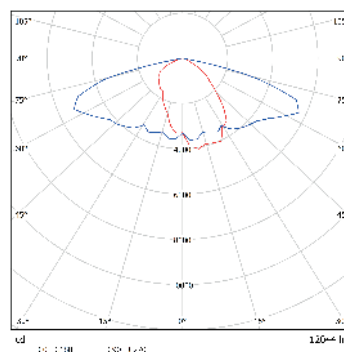

IK08

RoHS

IP65

Alumbrado Publico

Brisa LED Solar

Uso Exterior

1. Difusor y óptica

Independiente de policarbonato con resistencia al impacto IK-08 IP 65.

2. Sistema óptico

LED tipo lenticular mejorando la distribución del flujo luminoso. Disponibilidad de ópticas según ANSI/IES tipo I, II y III con distribución corta y mediana.

3. Disipador de temperatura

Con excelente gestión térmica formando parte del cuerpo de la luminaria integrada en la carcasa un solo material aluminio extruido.

4. Toma luminaria

Diámetro 60mm, fijación a brazo o poste de forma horizontal o vertical, con inclinación ajustable de -10° a +15°. Permite el uso de gancho L-150 y L-400.

5. Compartimiento independiente de controlador de carga

Fácil instalación y mantenimiento.

6. Tapa de compartimento

Para auxiliares electrónicos con perforación para base CFE con relieve de origen para fotocelda.




Características Técnicas



Carcasa hermética

IP65, no permite acumulación de suciedad o elementos del medio ambiente.



Pintura electroestática

terminación en polvo que permite garantizar la seguridad y resistencia química de operación de las luminarias.



Accesorios de acero inoxidable

tales como pernos, golillas, seguros y otros.



Fácil apertura

del compartimento del driver, sin herramientas.



Producto certificado

según PE N° 5/07 y DS1