

INDUSTRIAL / CONTACTO AUXILIAR PARA INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA REGULABLE

DESCRIPCIÓN

- Los contactos auxiliares NA y NC, señalizan la posición ON-OFF del interruptor de caja moldeada. El montaje se realiza en el interior del dispositivo y la conexión en el exterior.

PROPIEDADES

Fotografía	Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Código caja moldeada	Tensión Nominal (V)	Frecuencia (Hz)	Modo de montaje
	5315005	CONTACTO AUXILIAR T160N 3P, 230VAC	EBS7M-T 160N	5315100 5315160	220/240V	50Hz/60Hz	
	5315006	CONTACTO AUXILIAR T250N 3P, 230VAC	EBS7M-T 250N	5315200 5315250			
	5315007	CONTACTO AUXILIAR T400N 3P, 230VAC	EBS7M-T 400N	5315315 5315400			
	5315008	CONTACTO AUXILIAR T630N 3P, 230VAC	EBS7M-T 630S	5315630			


NOTA: *** Con una tensión de 24Vcc, la corriente nominal es de 5A±10%**
****CONTACTO AUXILIAR SOLO COMPATIBLE CON INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA REGULABLE LEXO**

Lexo electric


CONTACTO AUXILIAR T160N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 160N




CONTACTO AUXILIAR T250N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 250N

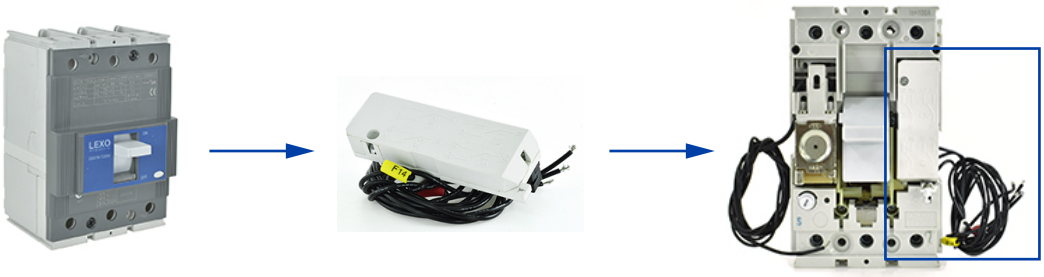


CONTACTO AUXILIAR T400N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 400N

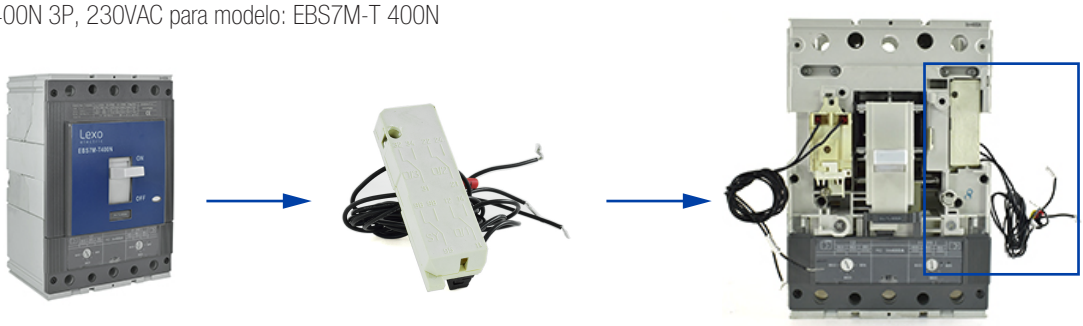


CONTACTO AUXILIAR T630N 3P, 230VAC para modelo: EBS7M-T 630S

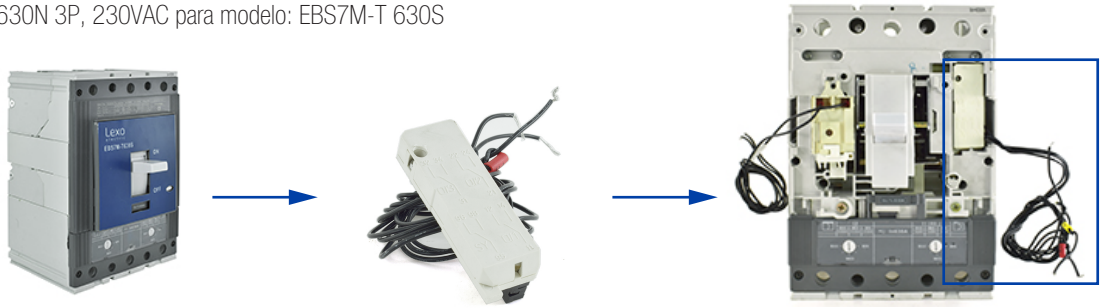


- Esquema del contacto auxiliar con el interruptor abierto




- Esquema del contacto auxiliar con el interruptor cerrado



- Esquema de conexiones del contacto auxiliar NM1

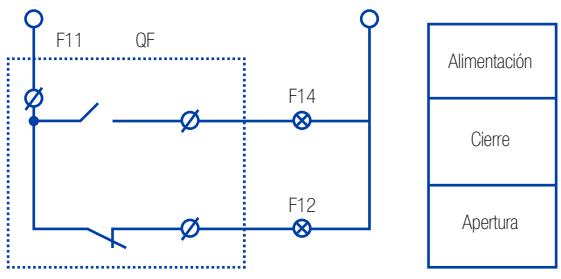

DIMENSIONES

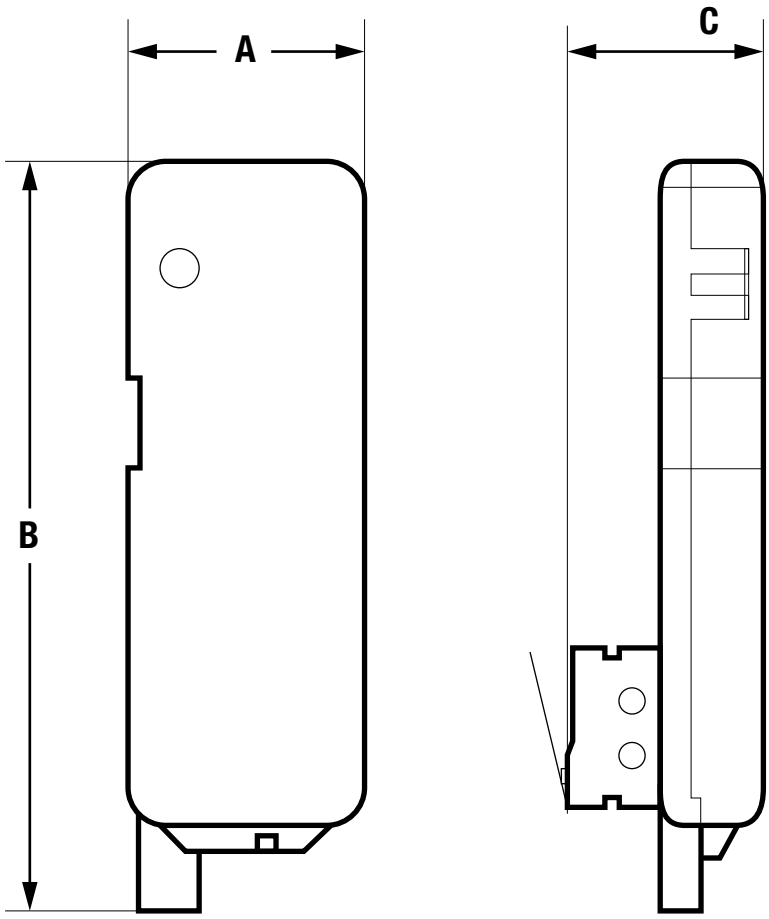

Código	Descripción	Modelo caja moldeada	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	
5315005	CONTACTO AUXILIAR T160N 3P, 230VAC	EBS7M-T 160N	21	65	22	0,025
5315006	CONTACTO AUXILIAR T250N 3P, 230VAC	EBS7M-T 250N	21	65	22	0,025
5315007	CONTACTO AUXILIAR T400N 3P, 230VAC	EBS7M-T 400N	21	65	22	0,025
5315008	CONTACTO AUXILIAR T630N 3P, 230VAC	EBS7M-T 630S	21	65	22	0,025