CANALIZACIÓN · BANDEJAS Y ESCALERILLAS PORTACONDUCTORES

Bandeja portaconductores lisa con tapa

Bandeja de acero con fondo liso y tapa superior para conducir, proteger y distribuir cables eléctricos. La tapa mantiene el cableado protegido y ordenado, y facilita la instalación, la inspección y el mantenimiento. Según el RIC N°04 de la SEC (punto 7.10.1), en las instalaciones que regula ese pliego las bandejas portaconductores se instalan con tapa.

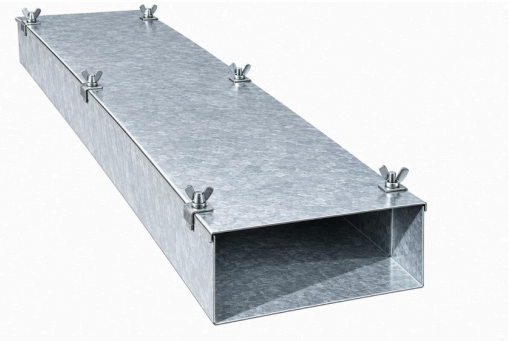


Imagen referencial

TERMINACIONES

- Galvanizado
- Zincado
- Pintura electrostática
- Dúplex

100–1.000 mm	100–600 mm	3 m	1,2–2,5 mm
ANCHO	ALTO	LARGO POR TRAMO	ESPESOR


APLICACIONES

01 Infraestructura eléctrica y construcción

02 Instalaciones mineras e industriales

03 Centros de distribución y centros de datos

04 Edificios comerciales

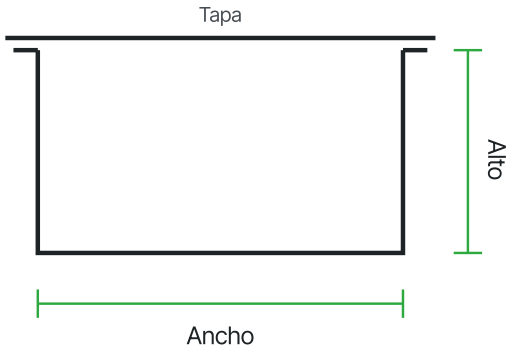

Esquema ilustrativo, sin escala. Corte transversal.

DIMENSIONES

Ancho	100 a 1.000 mm
Alto	100 a 600 mm
Largo por tramo	3 m
Pestaña	20 mm
Espesor	1,2 a 2,5 mm
Ancho de tapa	100 a 1.000 mm
Tapa	Plana, 1,2 a 2,5 mm de espesor

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Material	Acero ASTM A36 o equivalente
Fabricación	Plegado y troquelado
Fondo	Liso continuo

INCLUYE

Tapa	Incluida
Fijación	Pernos y tuercas mariposa
Fijación de cables	Amarracables

Para cotizar, indíquenos:

1. Ancho y alto
2. Espesor
3. Terminación
4. Metros lineales
5. Accesorios (cruces, reducciones, soportes)
6. Comuna de despacho

ventas@rmenergia.cl · +56 9 5225 2141 · lunes a viernes, 9:00 a 18:00 · Macul

www.rmenergia.cl

Imágenes y esquemas referenciales. Las especificaciones pueden variar según la medida y la terminación solicitadas. Medidas, terminación, cantidad y plazo se confirman en la cotización.