CANALIZACIÓN · BANDEJAS Y ESCALERILLAS PORTACONDUCTORES

Bandeja portaconductores lisa

Bandeja de acero con fondo liso continuo para soportar, conducir y distribuir cables eléctricos. El fondo continuo mantiene los conductores ordenados y facilita la instalación y el mantenimiento. Según el RIC N°04 de la SEC (punto 7.10.1), en las instalaciones que regula ese pliego las bandejas portaconductores se instalan con tapa.



Imagen referencial

TERMINACIONES

- Pregalvanizado
- Galvanizado
- Zincado
- Pintura electrostática

100–1.000 mm	50–200 mm	3 m	1–2,5 mm
ANCHO	ALTO	LARGO POR TRAMO	ESPESOR

APLICACIONES


01 **Infraestructura eléctrica y construcción**

02 **Instalaciones mineras e industriales**


03 **Centros de distribución y centros de datos**

04 **Edificios comerciales**

COMPONENTES DEL SISTEMA



Cruz para bandeja lisa



Reducción para bandeja lisa




Tapa lisa para bandeja y escalerilla



Soporte estribo para bandeja (bandejas de 100 a 300 mm)

Imágenes referenciales.

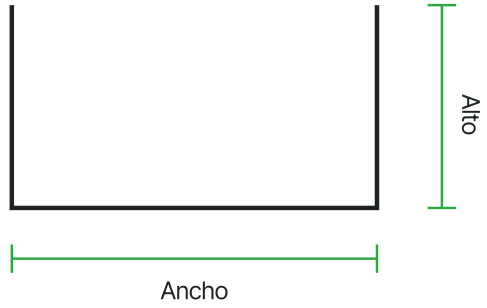

Esquema ilustrativo, sin escala. Corte transversal.

DIMENSIONES

Ancho	100 a 1.000 mm
Alto	50 a 200 mm
Largo por tramo	3 m
Espesor	1 a 2,5 mm
Medidas especiales	Bajo requerimiento

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Material	Acero ASTM A36 o equivalente
Fabricación	Plegado y troquelado
Fondo	Liso continuo
Uso	Soporte y conducción de cables eléctricos

INCLUYE

Fijación de cables	Amarracables
Montaje	Accesorios para montaje

Para cotizar, indíquenos:

1. Ancho y alto
2. Espesor
3. Terminación
4. Metros lineales
5. Accesorios (cruces, reducciones, tapas, soportes)
6. Comuna de despacho

ventas@rmenergia.cl · +56 9 5225 2141 · lunes a viernes, 9:00 a 18:00 · Macul

www.rmenergia.cl

Imágenes y esquemas referenciales. Las especificaciones pueden variar según la medida y la terminación solicitadas. Medidas, terminación, cantidad y plazo se confirman en la cotización.